


# FICHE PRODUIT

## SMART+ Wifi Floor Corner RGB + TW

SMART WIFI FLOOR CORNER | Lampadaire connecté moderne pour éclairage indirect avec technologie WiFi

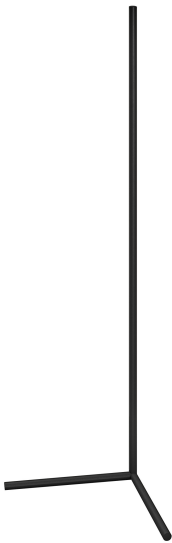

### Zones d'application

- Espaces de vie
- Salles de réunion et de conférence
- Uniquement pour une utilisation intérieure

### Avantages du produit

- Design épuré, permet une combinaison avec divers styles de la pièce
- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Protocole réseau : WiFi
- Lumière gradable, RGB et blanc chaud dans un ruban
- Éclairage indirect



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                       | 12,00 W       |
| Tension nominale                         | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale                       | 75,000 mA     |
| Courant d'appel                          | 39 A          |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 12            |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 12            |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 20            |
| Facteur de puissance $\lambda$           | $\geq 0,5$    |
| Classe de protection                     | II            |
| Mode d'opération                         | Mains voltage |

## Données photométriques

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Flux lumineux                                        | 200 lm                                          |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 825 lm                                          |
| Efficacité lumineuse                                 | 16 lm/W                                         |
| Temp. de couleur                                     | 3000...6500 K                                   |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Rouge / Vert / Bleu / Lumière blanche dynamique |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | $\geq 80$                                       |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | < 6 sdcm                                        |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778             | RG0                                             |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471             | RG0                                             |
| Angle de rayonnement                                 | 110 °                                           |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Longueur          | 1420.00 mm |
| Largeur           | 110.00 mm  |
| Hauteur           | 72.00 mm   |
| Poids du produit  | 1414,00 g  |
| Longueur de câble | 1800 mm    |



## Matériau & couleurs

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Noir               |
| Couleur du teinte     | Noir               |
| Matériau de corps     | Aluminium          |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg             |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C      |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C      |
| Type de connexion                        | Fiche type C (UE) |
| Type de protection                       | IP20              |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03              |
| Gradable                                 | Oui               |
| Type of dimming [GMS]                    | WiFi              |
| Montage                                  | Standing          |
| Emplacement montage                      | Toutes surfaces   |
| Application                              | Indoor            |
| Orientable                               | Non               |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable   |
| Avec source de lumière                   | Oui               |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 15000   |

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Flux lumineux en mode de fonctionnement | - |
|-----------------------------------------|---|

## CERTIFICATS ET NORMES

|        |    |
|--------|----|
| Normes | CE |
|--------|----|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC



## TÉLÉCHARGEMENTS

## Documents et certificats



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075665880 | Etui carton fermé<br>1           | 72 mm x 110 mm x 1,420 mm                 | 1834.00 g          | 11.25 dm <sup>3</sup> |
| 4058075665897 | Carton de regroupement<br>6      | 1,440 mm x 236 mm x 245 mm                | 12504.00 g         | 83.26 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.