


SCHEMA TECNICO DEL PRODOTTO

SMART+ Wifi Floor Corner RGB + TW

SMART WIFI FLOOR CORNER | Piantana intelligente e moderna per illuminazione indiretta con tecnologia WiFi

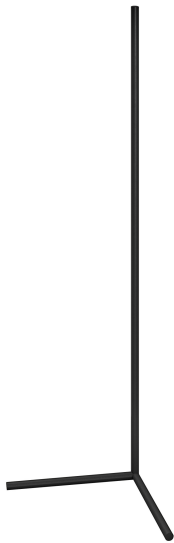

Aree di applicazione

- Spazi abitabili
- Sale riunioni e conferenze
- Solo per uso in interni

Vantaggi del prodotto

- Design pulito che consente una facile combinazione tra le varie stanze con stili diversi
- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Protocollo di rete: WiFi
- Luce dimmerabile, RGB e bianca calda in una striscia
- Illuminazione indiretta



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	12,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	75,000 mA
Corrente di innesco	39 A
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	12
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	12
Num. Max. di lum. su interruttore C16 A	20
Fattore di potenza λ	≥0,5
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	200 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	825 lm
Efficienza luminosa	16 lm/W
Temperatura di colore	3000...6500 K
Colore della luce (descrizione)	rosso / verde / blu / Tunable White
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcn
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0
Ampiezza fascio luminoso	110 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1420.00 mm
Larghezza	110.00 mm
Altezza	72.00 mm
Peso prodotto	1414,00 g
Lunghezza del cavo	1800 mm

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montaggio tipo	Standing
Posizione di montaggio	Tutte le superfici
Ambiente applicativo	Indoor
Orientabile	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	-
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Flusso luminoso assicurato in modalità di funzionamento	-
---	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
-------	----

Apparecchiatura / Accessori

- Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili
- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC

DOWNLOAD

Documenti e certificati



User instruction



Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075665880	Astuccio 1	72 mm x 110 mm x 1,420 mm	1834.00 g	11.25 dm ³
4058075665897	Cartone di spedizione 6	1,440 mm x 236 mm x 245 mm	12504.00 g	83.26 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.