


The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW

LC RF CONTROL RGBW/TW | Regolatore dimmer con tecnologia a radiofrequenza

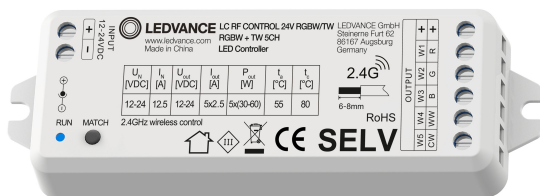

Aree di applicazione

- Illuminazione generale
- Illuminazione architettonica
- Luce dinamica come effetto architettonico in aree pubbliche
- Illuminazione di gole
- Hotel
- Uffici
- Interni residenziali

Vantaggi del prodotto

- Opzioni di controllo tramite telecomando o radiocomando
- Dimmerabile a modulazione di larghezza dell'impulso
- Connessione semplice e veloce grazie alla funzione MATCH
- Curva di attenuazione logaritmica nell'intervallo 0-100% con un livello di attenuazione di 4096

Caratteristiche del prodotto


- Ricevitore radio master a LED da 2,4 GHz
- 5 canali per applicazioni RGB, RGBW e Tunable White
- Tensione di alimentazione: 12 V e 24 V
- Alte prestazioni per canale fino a 60 W con alimentazione 12-24 V

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	300,00 W
Potenza in uscita	300 W
Tensione nominale	12...24 V
Tensione in uscita	12...24 V
Tipo di corrente	DC
Corrente in uscita	5*2.5 A
Frequenza di rete	0 Hz
Fattore di potenza λ	-
Frequenza di funzionamento	2.4 GHz
Potenza dissipata in stand-by	0.4

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	114.00 mm
Larghezza	38.00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	38.00 mm
Altezza	20.00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	20.00 mm
Peso prodotto	65,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
Materiale dell'involucro	Fireproof PC
Materiale del corpo	Plastica

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-30...+55 °C
t° max su punto di prova Tc	80 °C

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	Sì
-------------	----

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Campo di regolazione	0...100 %
Protezione contro il surriscaldamento	Sì
Protezione contro il sovraccarico	No
Tipo di connessione, controllo	Constant pressure
Numero di uscite di controllo	5
Campo di trasmissione	30 m

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE / EMC / LVD / RF
Norme	Secondo EN 300328 / Secondo EN 301489 / Secondo EN 60950 / Secondo EN 62479
Classe di sicurezza	III
Grado di protezione	IP20

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-30...+55 °C
---------------------------	--------------

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075435834	Astuccio 1	120 mm x 44 mm x 26 mm	75.00 g	0.14 dm³
4058075435841	Cartone di spedizione 10	145 mm x 130 mm x 105 mm	818.00 g	1.98 dm³
4058075509795	Shipping box 120	300 mm x 280 mm x 340 mm	10383.00 g	28.56 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".