


The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SMART+ Wifi Floor Corner RGB + TW

SMART WIFI FLOOR CORNER | Slim en modern staand vloerarmatuur voor indirecte verlichting met WiFi technologie

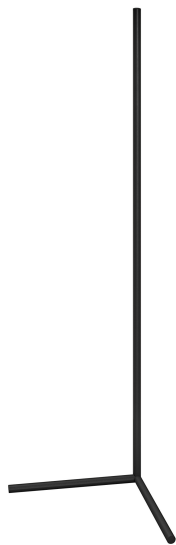

### Toepassingsgebieden

- Woonkamers
- Vergader- en conferentieruimtes
- Alleen voor gebruik binnen

### Productvoordelen

- Eenvoudig ontwerp, zorgt voor een eenvoudige combinatie met verschillende interieurstijlen
- Eenvoudige en snelle installatie

### Productkenmerken

- Networkprotocol: WiFi
- Dimbaar, RGB en warm wit licht in één strip
- Indirecte verlichting

## Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen                        | 12,00 W       |
| Nominale spanning                        | 220...240 V   |
| Netfrequentie                            | 50...60 Hz    |
| Nominale stroom                          | 75,000 mA     |
| Inschakelstroom                          | 39 A          |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | 12            |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A | 12            |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | 20            |
| Arbeidsfactor λ                          | ≥0,5          |
| Veiligheidsklasse                        | II            |
| Bedrijfsmodus                            | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtstroom                                    | 200 lm                               |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 825 lm                               |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 16 lm/W                              |
| Kleurtemperatuur                               | 3000...6500 K                        |
| Lichtkleur                                     | Rood / Groen / Blauw / Tunable White |
| Kleurweergave-index Ra                         | ≥80                                  |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | < 6 sdc <sub>m</sub>                 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG0                                  |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471       | RG0                                  |
| Stralingshoek                                  | 110 °                                |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Lengte          | 1420.00 mm |
| Breedte         | 110.00 mm  |
| Hoogte          | 72.00 mm   |
| Product gewicht | 1414,00 g  |
| Kabellengte     | 1800 mm    |

choose one Professional

Country Deutsch

myLEDVANCE

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

MATERIALEN & KLEUREN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Zwart              |
| Kleur behuizing       | Zwart              |
| Body materiaal        | Aluminium          |
| Materiaal afdekking   | Polycarbonate (PC) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg             |

TOEPASSING & MONTAGE

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C        |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+80 °C        |
| Type aansluiting                         | Stekker type C (EU) |
| Type bescherming                         | IP20                |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK03                |
| Dimbaar                                  | Ja                  |
| Type of dimming [GMS]                    | WiFi                |
| Montagetype                              | Standing            |
| Montagelocatie                           | Alle oppervlakken   |
| Toepassingsomgeving                      | Indoor              |
| Instelbaar                               | Nee                 |
| Vervangbare LED module                   | Niet vervangbaar    |
| Met lichtbron                            | Ja                  |

Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Aantal schakelcycli        | 15000   |

NOODVERLICHTING

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Lichtstroom in continue bedrijfsmodus | - |
|---------------------------------------|---|

CERTIFICATEN & NORMEN

|        |    |
|--------|----|
| Normen | CE |
|--------|----|



Technische uitrusting

- Bediening via app of spraak vereist een compatibel smart home systeem
- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ WiFi app, is een smartphone of tablet vereist



Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

| Documenten en certificaten                                                        |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075665880 | Vouwdoos<br>1                             | 72 mm x 110 mm x 1,420 mm              | 1834.00 g    | 11.25 dm <sup>3</sup> |
| 4058075665897 | Verzenddoos<br>6                          | 1,440 mm x 236 mm x 245 mm             | 12504.00 g   | 83.26 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.