


PRODUCTINFORMATIEBLAD DALI PCU

DALI PCU | Lichtmanagementsystemen

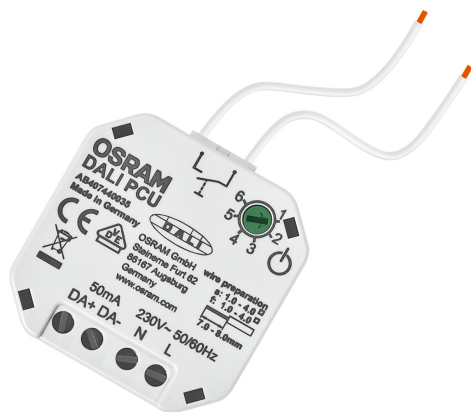

Toepassingsgebieden

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

Productvoordelen

- Intuitive manual dimming and switching
- Integrated DALI supply
- Individual setting of minimal brightness level

Productkenmerken


- Up to four DALI PCU can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Combinable with standard presence- and motion detectors with mains contact
- Behavior after power failure configurable
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	2,00 W
Nominale spanning	230 V
Netfrequentie	50/60 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT

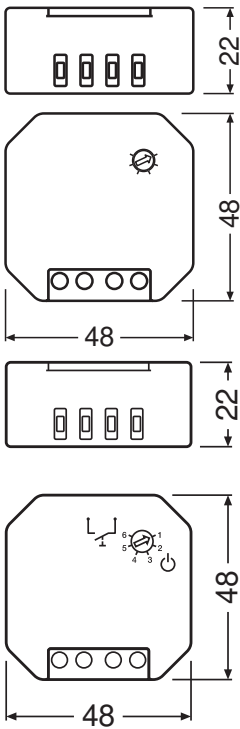

Lengte	48.00 mm
Breedte	49.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	49.00 mm
Hoogte	22.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	22.00 mm
Product gewicht	36,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Lichtgrijs
-----------------------	------------

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	0...+40 °C
-----------------------------	------------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
Dimmer interface	DALI
Aantal stuuruitgangen	1
Type montage	Geïntegreerde inbouwdoos

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20
Energie-efficiëntieklasse	A1

Technische uitrusting

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Flexible expansion via DALI repeaters or further DALI PCUs

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4052899955622	Vouwdoos 1	81 mm x 81 mm x 46 mm	53.00 g	0.30 dm ³
4052899955639	Verzenddoos 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	4636.00 g	24.29 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.