

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Style Ellipse 90cm 13W

ENDURA® STYLE ELLIPSE | Decoratieve en zeer heldere armaturen



---

### Toepassingsgebieden

- Buiten gebruik (IP44)
- Tuinen, balkons en andere buitengebieden
- Gevels van gebouwen
- Padverlichting
- Opritte

---

### Productvoordelen

- Energie-efficiënt dankzij LED technologie
- Eenvoudige en snelle installatie

---

### Productkenmerken

- Zeer heldere en functionele LED-armaturen voor buiten
- Behuizing van aluminium gietwerk
- Verkrijgbaar als wand- en bolderarmaturen



The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Nominale vermogen       | 12,50 W       |
| Nominale spanning       | 220...240 V   |
| Netfrequentie           | 50...60 Hz    |
| Nominale stroom         | 65,000 mA     |
| Arbeidsfactor $\lambda$ | > 0,5         |
| Veiligheidsklasse       | I             |
| Bedrijfsmodus           | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Lichtstroom                                    | 950 lm              |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 1400 lm             |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 76 lm/W             |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K              |
| Lichtkleur                                     | Warm White          |
| Kleurweergave-index Ra                         | > 80                |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Stralingshoek                                  | 122 °               |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 75.00 mm  |
| Breedte         | 186.00 mm |
| Hoogte          | 900.00 mm |
| Product gewicht | 3500,00 g |

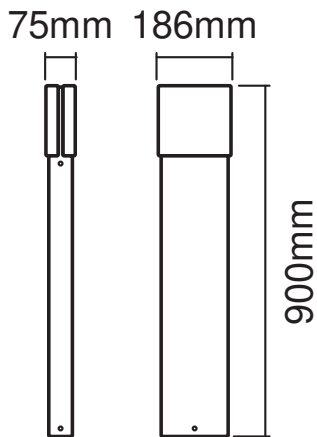

## MATERIALEN & KLEUREN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Donkergrijs        |
| Kleur behuizing       | Donkergrijs        |
| Body materiaal        | Aluminum           |
| Materiaal afdekking   | Polycarbonate (PC) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg             |

## TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C     |
| Opslagtemperatuur           | -20...+85 °C     |
| Type aansluiting            | Schroefterminal  |
| Type bescherming            | IP44             |
| Dimbaar                     | Nee              |
| Montagetype                 | Surface          |
| Montagelocatie              | Muur             |
| Toepassingsomgeving         | Buiten           |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron               | Ja               |

## Levensduur

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Aantal schakelcycli | 15000 |
|---------------------|-------|

## CERTIFICATEN & NORMEN

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|

Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur

Nee

## Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

### Documenten en certificaten



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075205116 | Vouwdoos<br>1                             | 84 mm x 194 mm x 921 mm                | 3670.00 g    | 15.01 dm <sup>3</sup> |
| 4058075205123 | Verzenddoos<br>2                          | 205 mm x 185 mm x 940 mm               | 7710.00 g    | 35.65 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.