


# PRODUKTDATENBLATT

## LED Spot 3 x 7W IP44 Click-CCT

LED SPOT IP44 | Leuchten mit zwei einstellbaren Farbtemperaturen über Wandschalter

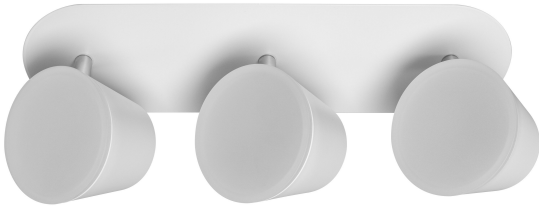

---

### Anwendungsgebiete

- Wand- und Deckenanbau
- Badezimmer (IP44)
- Innenraumanwendungen

---

### Produktvorteile

- Lichtlenkung individuell einstellbar
- Einfache und schnelle Installation

---

### Produkteigenschaften

- Verstellbare Leuchtenköpfe
- Farbtemperatur über Wandschalter wählbar (3000 K, 4000 K)
- Schutzart: IP44



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Nennleistung                              | 20,00 W      |
| Nennspannung                              | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                              | 50...60 Hz   |
| Nennstrom                                 | 167 mA       |
| Einschaltstrom                            | 0.167 A      |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | -            |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | -            |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | -            |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$             | > 0,5        |
| Schutzklasse                              | II           |
| Betriebsart                               | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Lichtstrom                                    | 1000 lm               |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 1680 lm               |
| Lichtausbeute                                 | 50 lm/W               |
| Farbtemperatur                                | 3000 K/4000 K         |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß / Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | 90                    |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | 6 sdc <sub>m</sub>    |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG1                   |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471   | RG1                   |
| Ausstrahlungswinkel                           | 120 °                 |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 350.00 mm |
| Breite         | 100.00 mm |
| Höhe           | 150.00 mm |
| Produktgewicht | 1180,00 g |



## Materialien & Farben

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                | Weiß              |
| Gehäusefarbe                | Weiß              |
| Gehäusematerial             | Aluminium         |
| Material Abdeckung          | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg            |

## Anwendung & Installation

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C                    |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+70 °C                    |
| Anschlussart                          | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart                             | IP44                            |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03                            |
| Dimmbar                               | Nein                            |
| Montageart                            | Anbau                           |
| Montageort                            | Decke / Wand                    |
| Anwendungsumgebung                    | Innenanwendungen                |
| Justierbar                            | Ja                              |
| LED-Modul austauschbar                | Nicht austauschbar              |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                              |
| Fassungsbezeichnung                   | G10                             |

## Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 15000   |

## Zertifikate & Standards

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|

---

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" |
|----------------------------------------------------------|

|      |
|------|
| Nein |
|------|

---

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

---

## DOWNLOADS

### Dokumente und Zertifikate



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

---

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075399594 | Faltschachtel<br>1                     | 192 mm x 137 mm x 394 mm            | 1331.00 g     | 10.36 dm <sup>3</sup> |
| 4058075399600 | Versandschachtel<br>4                  | 394 mm x 284 mm x 408 mm            | 2580.00 g     | 45.65 dm <sup>3</sup> |

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.