

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA Style Ellipse 90cm 13W

ENDURA® STYLE ELLIPSE | Dekorative und sehr helle Leuchten



---

### Anwendungsgebiete

- Außenanwendung (IP44)
- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche
- Anstrahlung von Fassaden
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

---

### Produktvorteile

- Energieeffizient durch LED-Technik
- Einfache und schnelle Installation

---

### Produkteigenschaften

- Sehr helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verfügbar als Wand- und Pollerleuchten



---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung                  | 12,50 W      |
| Nennspannung                  | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz   |
| Nennstrom                     | 65,000 mA    |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,5        |
| Schutzklasse                  | I            |
| Betriebsart                   | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Lichtstrom                                    | 950 lm                    |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 1400 lm                   |
| Lichtausbeute                                 | 76 lm/W                   |
| Farbtemperatur                                | 3000 K                    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß                 |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | > 80                      |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | $\leq 6$ sdc <sub>m</sub> |
| Ausstrahlungswinkel                           | 122 °                     |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 75.00 mm  |
| Breite         | 186.00 mm |
| Höhe           | 900.00 mm |
| Produktgewicht | 3500,00 g |

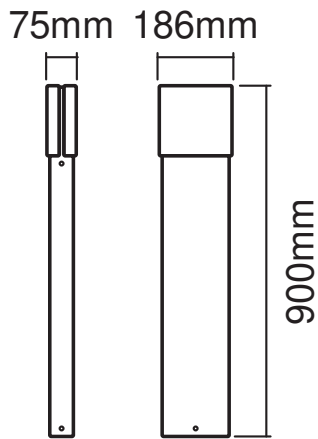

### Materialien & Farben

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                | Dunkelgrau        |
| Gehäusefarbe                | Dunkelgrau        |
| Gehäusematerial             | Aluminium         |
| Material Abdeckung          | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg            |

### Anwendung & Installation

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C            |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+85 °C            |
| Anschlussart               | Schraub-Anschlussklemme |
| Schutzart                  | IP44                    |
| Dimmbar                    | Nein                    |
| Montageart                 | Anbau                   |
| Montageort                 | Wand                    |
| Anwendungsumgebung         | Außenanwendungen        |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar      |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                      |

### Lebensdauer

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
|-------------------------|-------|

### Zertifikate & Standards

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"

Nein

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## DOWNLOADS

### Dokumente und Zertifikate



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075205116 | Faltschachtel<br>1                     | 84 mm x 194 mm x 921 mm             | 3670.00 g     | 15.01 dm <sup>3</sup> |
| 4058075205123 | Versandschachtel<br>2                  | 205 mm x 185 mm x 940 mm            | 7710.00 g     | 35.65 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.