


# FICHE PRODUIT

## ENDURA Flood Solar Double Sensor 2 W 3000 K

ENDURA STYLE SOLAR DOUBLE | Projecteur à énergie solaire avec détecteur de mouvement et de luminosité

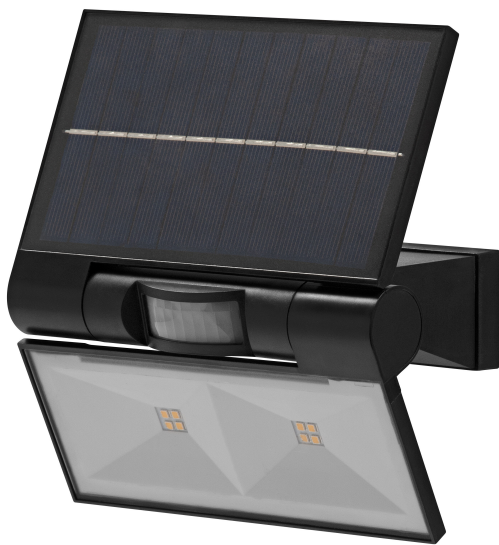

### Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Remplace les projecteurs halogènes
- Garages
- Façades de bâtiments

### Avantages du produit

- Éclairage à la demande et économie d'énergie grâce aux détecteurs de mouvement et de lumière du jour
- Réglage aisé de la lumière du jour et de la détection de mouvement via un bouton-poussoir
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Installation facile et rapide
- Economies d'énergie alternative aux luminaires qui utilisent des lampes halogènes

### Caractéristiques du produit

- Luminaire LED extérieur à énergie solaire
- Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour
- Charge de la batterie par panneau solaire
- Technologie de la batterie : lithium-ion



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Puissance nominale             | 2,9 W      |
| Tension nominale               | 3,7 V      |
| Intensité nominale             | 925,000 mA |
| Facteur de puissance $\lambda$ | $\leq 0,5$ |
| Classe de protection           | III        |
| Mode d'opération               | Battery    |

### Données photométriques

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Flux lumineux                              | 380 lm       |
| Efficacité lumineuse                       | 131 lm/W     |
| Temp. de couleur                           | 3000 K       |
| Teinte de couleur (désignation)            | Blanc chaud  |
| Ra Indice de rendu des couleurs            | $\geq 80$    |
| Ecart-type de correspondance de couleur    | $\leq 6$ sdc |
| Indice du papillotement (PstLM)            | $\leq 1$ %   |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)     | $\leq 0.4$   |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG0          |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471 | RG0          |
| Angle de rayonnement                       | 110 °        |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 160.00 mm |
| Largeur          | 110.00 mm |
| Hauteur          | 172.00 mm |
| Poids du produit | 354,00 g  |

### Matériau & couleurs

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Couleur du produit | Gris foncé |
| Couleur du teinte  | Gris foncé |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Matériau de corps     | Plastic            |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg             |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante            | 0...+40 °C      |
| Plage de température de stockage         | -20...+40 °C    |
| Type de protection                       | IP44            |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03            |
| Gradable                                 | Oui             |
| Montage                                  | Surface         |
| Emplacement montage                      | Mur             |
| Application                              | Outdoor         |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable |
| Avec source de lumière                   | Oui             |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 12500   |

## DÉTECTEUR

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Type de capteur                        | Mouvement   |
| Angle de détection du capteur          | 100 °       |
| Temps commutation commandé par capteur | 30 s        |
| Plage détection détecteur de mouvement | 5...8 m     |
| Seuil détection lum du jour du capteur | 10...100 lx |

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Tension nominale de la batterie | 3.7 V |
|---------------------------------|-------|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | EMC / CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non             |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075576636 | Etui carton fermé<br>1           | 118 mm x 98 mm x 168 mm                   | 403.00 g           | 1.94 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075576643 | Carton de regroupement<br>8      | 360 mm x 260 mm x 220 mm                  | 3790.00 g          | 20.59 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.