

# FICHE PRODUIT

## FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S BK

FLOODLIGHT SENSOR 50 W | Projecteur avec détecteur de mouvement et de luminosité orientable, flux lumineux jusqu'à 6000 lm



### Zones d'application

- Remplace les projecteurs halogènes
- Utilisation en extérieur (IP65)
- Zones publiques
- Façades de bâtiments
- Zones de construction
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

### Avantages du produit

- Lumineux, robuste et durable
- Eclairage optimisé grâce à un détecteur flexible et programmable
- Réglage facile de la portée du détecteur, de la détection de la lumière du jour et de la temporisation
- Mode allumage permanent, activé via un schéma de commutation secteur spécial
- Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé
- Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison
- Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Détecteur de mouvement et de lumière du jour orientable
- Détecteur avec rotation 350° et inclinaison à 180°
- Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°
- Convertisseur à large plage de tension intégré (100 - 277 V AC)



- Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N)
- Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation
- Membrane pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP
- Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm<sup>2</sup> enroulés


## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale                       | 50,00 W               |
| Tension nominale                         | 100...277 V           |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz            |
| Intensité nominale                       | 248 mA                |
| Courant d'appel                          | 9.6 A                 |
| Durée courant appel T sub h50 / sub      | 46.5 µs               |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 35                    |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 25                    |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 41                    |
| Facteur de puissance $\lambda$           | > 0,90                |
| Distorison hamonique totale              | < 20 %                |
| Classe de protection                     | I                     |
| Mode d'opération                         | Integrated LED driver |

## Données photométriques

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Flux lumineux                                        | 5500 lm       |
| Efficacité lumineuse                                 | 110 lm/W      |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K        |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud   |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | $\geq 80$     |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | $\leq 5$ sdcm |
| Intensité lumineuse                                  | -             |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | -             |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM)               | -             |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62778 | RG1           |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62471 | RG1           |
| Angle de rayonnement                                 | 100 ° x 100 ° |

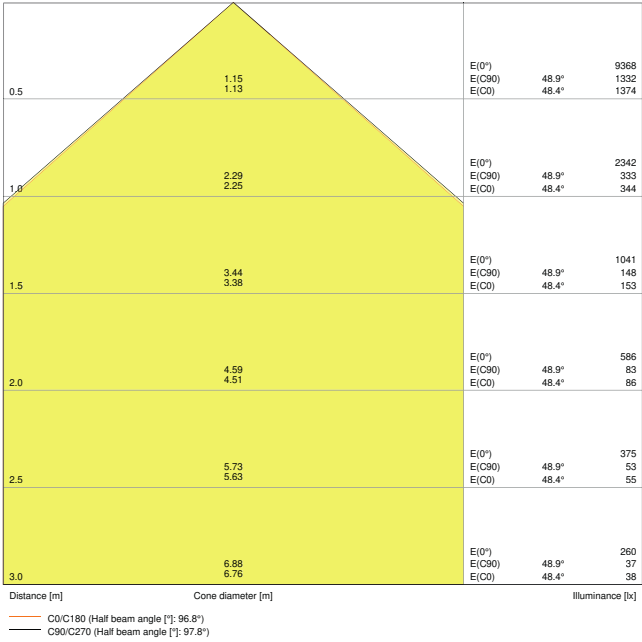


LDC typ cone

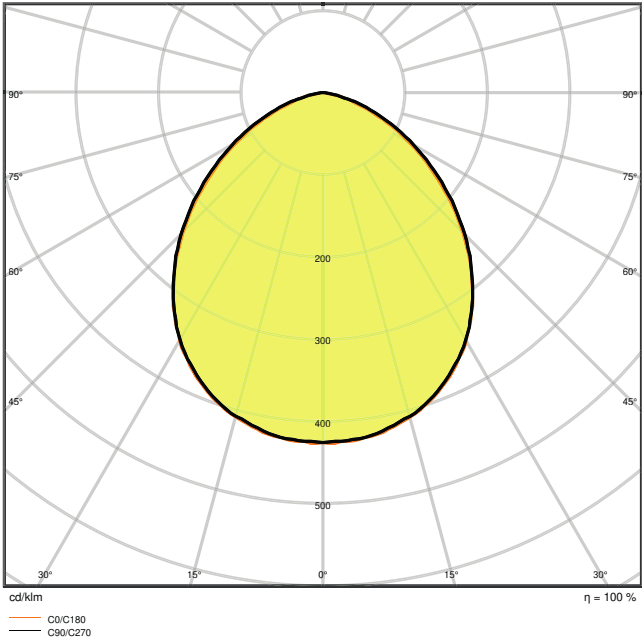

LDC typ polar

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Longueur          | 225.00 mm |
| Largeur           | 219.00 mm |
| Hauteur           | 59.00 mm  |
| Poids du produit  | 1060,00 g |
| Longueur de câble | 1000 mm   |



Matériau & couleurs

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Couleur du produit                       | Noir      |
| Couleur du teinte                        | Noir      |
| Matériau de corps                        | Aluminium |
| Matière de la surface émettrice.         | Verre     |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C    |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg    |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante            | -30...+50 °C    |
| Plage de température de stockage         | -40...+70 °C    |
| Type de connexion                        | Câble, 3-poles  |
| Type de protection                       | IP65            |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK07            |
| Gradable                                 | Non             |
| Montage                                  | Surface         |
| Emplacement montage                      | Mur / Plafond   |
| Application                              | Outdoor         |
| Orientable                               | Oui             |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable |
| Avec source de lumière                   | Oui             |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 70000 h |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C    | 55000 h |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C    | 35000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 100000  |

## Alimentation

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Courant de sortie                                          | 460 mA |
| Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie | < 50 % |

## DÉTECTEUR

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Type de capteur                        | Mouvement / Lumière                       |
| Technologie avec capteur               | Cellule crépusculaire à infrarouge passif |
| Angle de détection du capteur          | 40 °...160 °                              |
| Temps commutation commandé par capteur | 10 s...12 min                             |
| Plage détection détecteur de mouvement | 2...12 m                                  |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Seuil détection lum du jour du capteur | 10...2000 lx |
| Capteur avec IP                        | IP65         |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Normes                         | CE / CB / ENEC / EAC / RoHS |
| Température de surface limitée | Non                         |
| Résistance aux chocs de balle  | Non                         |

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | User instruction              |
|    | Addon Technical Information   |
|    | Packaging insert              |
|   | Declarations Of Conformity CE |
| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                    |                               |
|  | IES file (IES)                |
|  | LDT file (Eulumdat)           |
|  | ULD file (DIALux)             |
|  | ROLF file (RELUX)             |
|  | UGR file (UGR table)          |
|  | LDC typ cone                  |
|  | LDC typ polar                 |
| Fichiers CAD/BIM                                                                   |                               |
|  | CAD_STEP_3D                   |
| Textes pour appels d'offres                                                        |                               |
|  | Offres                        |


## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075460997 | Etui carton fermé<br>1           | 65 mm x 225 mm x 233 mm                   | 1181.00 g          | 3.41 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075461000 | Carton de regroupement<br>8      | 459 mm x 271 mm x 249 mm                  | 10142.00 g         | 30.97 dm <sup>3</sup> |




Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

|                                                                                   | SENS  | LUX  | TIME  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ~2 m                                                                                   | < 10 lx                                                                               | ~10 sec ± 3 sec                                                                        |
|  | ~6 m                                                                                   | < 100 lx                                                                              | ~5 min ± 2 min                                                                         |
|  | ~12 m                                                                                  | < 2000 lx                                                                             | ~12 min ± 3 min                                                                        |



|      | A   | B  | C   | Φ     | IK       |
|------|-----|----|-----|-------|----------|
| 10 W | 58  | 38 | 5,5 | 2x M5 | 0,012 m² |
| 20 W | 78  | 58 | 6,5 | 2x M6 | 0,016 m² |
| 50 W | 108 | 78 | 8,5 | 2x M8 | 0,033 m² |



## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.