


# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ Wifi Floor Corner RGB + TW

SMART WIFI FLOOR CORNER | Smarte und moderne Stehleuchte für indirekte Beleuchtung mit WiFi-Technologie

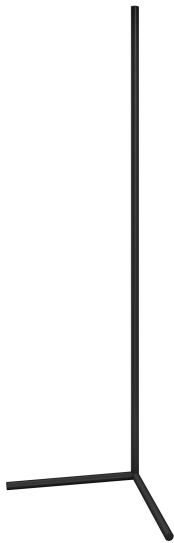

---

### Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Meeting- und Konferenzräume
- Nur für Innenraumbeleuchtung

---

### Produktvorteile

- Klares Design, kombinierbar mit unterschiedlichen Dekorationsstilen
- Einfache und schnelle Installation

---

### Produkteigenschaften

- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Dimmbares, RGB- und warmweißes Licht in einem Strip
- Indirekte Beleuchtung



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Nennleistung                              | 12,00 W      |
| Nennspannung                              | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                              | 50...60 Hz   |
| Nennstrom                                 | 75,000 mA    |
| Einschaltstrom                            | 39 A         |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | 12           |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 12           |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | 20           |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$             | $\geq 0,5$   |
| Schutzklasse                              | II           |
| Betriebsart                               | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Lichtstrom                                    | 200 lm                            |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 825 lm                            |
| Lichtausbeute                                 | 16 lm/W                           |
| Farbtemperatur                                | 3000...6500 K                     |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Rot / Grün / Blau / Tunable White |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | $\geq 80$                         |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | $< 6$ sdc <sub>m</sub>            |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG0                               |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471   | RG0                               |
| Ausstrahlungswinkel                           | 110 °                             |

### Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Länge          | 1420.00 mm |
| Breite         | 110.00 mm  |
| Höhe           | 72.00 mm   |
| Produktgewicht | 1414,00 g  |
| Kabellänge     | 1800 mm    |

## Materialien & Farben

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                | Schwarz           |
| Gehäusefarbe                | Schwarz           |
| Gehäusematerial             | Aluminium         |
| Material Abdeckung          | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg            |

## Anwendung & Installation

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C       |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+80 °C       |
| Anschlussart                          | Stecker Typ C (EU) |
| Schutzart                             | IP20               |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03               |
| Dimmbar                               | Ja                 |
| Art der Dimmung                       | WiFi               |
| Montageart                            | Stehend            |
| Montageort                            | Alle Oberflächen   |
| Anwendungsumgebung                    | Innenanwendungen   |
| Justierbar                            | Nein               |
| LED-Modul austauschbar                | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                 |

## Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 15000   |

## Notbeleuchtung

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Lichtstrom im Dauerschaltung | - |
|------------------------------|---|

## Zertifikate & Standards

|        |    |
|--------|----|
| Normen | CE |
|--------|----|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075665880 | Faltschachtel<br>1                     | 72 mm x 110 mm x 1,420 mm           | 1834.00 g     | 11.25 dm <sup>3</sup> |
| 4058075665897 | Versandschachtel<br>6                  | 1,440 mm x 236 mm x 245 mm          | 12504.00 g    | 83.26 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.