


PRODUKTDATENBLATT LUXeye Sense CM KIT

LUXeye® Sense CM KIT | Lichtmanagementsysteme

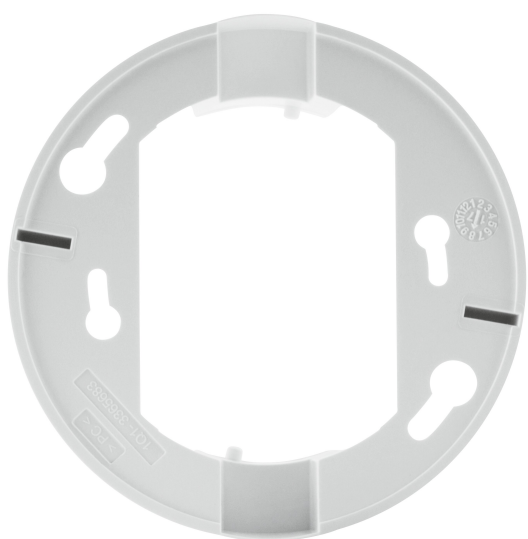

Anwendungsgebiete

- Büroräume
- Besprechungsräume
- Schulungsräume
- Korridore

Produktvorteile


- Ermöglicht Deckenaufbau Montage für LUXeye Sense Produkte

Produkteigenschaften

- Deckeneinbauadapter

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



Lochmaßabstand Länge	75,0 mm
Breite	95.2 mm
Höhe	50.0 mm
Durchmesser	95,0 mm
Produktgewicht	50,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Deckenaufbau
------------	--------------

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
-------------------------	----

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für LUXeye Sense DALI BT und LUXeye Sense 10A BT

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate



User instruction

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899988729	BAG 1	200 mm x 300 mm x 1 mm	55.00 g	0.06 dm ³

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899988736	Versandschachtel 24	300 mm x 200 mm x 200 mm	1491.00 g	12.00 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.