


## FICHE PRODUIT DALIECO LS/PD LI NP

DALIECO LS/PD LI NP | Eclairage DALIECO et détecteur de présence

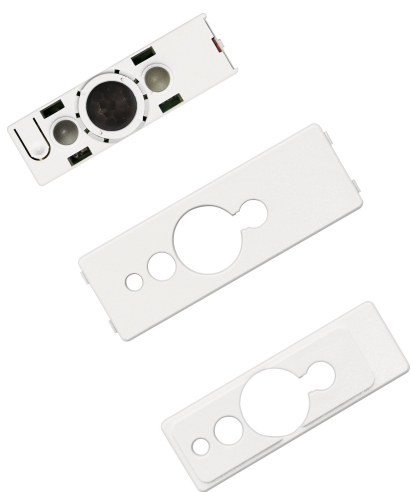

### Zones d'application

- Corridors
- Office luminaires
- Classrooms
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT or LS/PD AP KIT possible

### Avantages du produit

- VDE/VDE EMC certified system
- $V(\lambda)$  corrected light sensor element
- Individual activation/deactivation of light and presence sensor via remote control
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters

### Caractéristiques du produit

- Light and presence sensor
- Presence detection via passive IR element
- Function indicator with two-color LED
- Integrated infrared remote control receiver
- Halogen free polycarbonate plastic housing
- Connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                     |      |
|---------------------|------|
| Tension nominale    | 5 V  |
| Fréquence du réseau | 0 Hz |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Longueur                                 | 48.00 mm |
| Largeur                                  | 15.00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 15.00 mm |
| Hauteur                                  | 17.00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 17.00 mm |
| Poids du produit                         | 33,00 g  |

### COULEURS ET MATÉRIAUX

|                    |      |
|--------------------|------|
| Couleur du produit | Gris |
|--------------------|------|

### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+50 °C |
|-------------------------------|--------------|

### CAPACITÉS

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Gradable                            | Non                |
| Hauteur maximale d'installation     | 5 m                |
| Zone de détection                   | 7 m <sup>1)</sup>  |
| Angle de détection                  | 80 ° <sup>2)</sup> |
| Type d'installation                 | Luminaire encastré |
| Plage de fonct. capteur de luminos. | 20...800 lx        |

1) Diamètre maximum

2) Approximativement

### CERTIFICATS ET NORMES

|                      |      |
|----------------------|------|
| Labels et agréments  | CE   |
| Classe de protection | II   |
| Type de protection   | IP20 |

## TÉLÉCHARGEMENTS

### Documents et certificats



User instruction

## Documents et certificats



Declarations Of Conformity CE

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4052899914636 | Etui carton fermé<br>1           | 160 mm x 35 mm x 40 mm                    | 59.00 g            | 0.22 dm <sup>3</sup> |
| 4052899914643 | Carton de regroupement<br>25     | 223 mm x 197 mm x 179 mm                  | 1706.00 g          | 7.86 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.