

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SMART+ Wifi Decor Twist Pendant Black TW

Smart+ Twist | Smart+ Decor designarmaturen met WiFi technologie



### Toepassingsgebieden

- Woonkamers
- Kantoren

### Productvoordelen

- Elegant ontwerp
- Bi-directionele lichtverdeling voor verlichting en accentuering van schappen

### Productkenmerken

- Instelbare kleurtemperatuur via Tunable White: 3.000...6.500 K
- Bestuurbaar via LEDVANCE SMART+ WiFi app (met minimaal Android™ 4.4 of iOS 10.0)
- Bediening via spraakbesturing beschikbaar: Google assistent of Amazon Alexa
- Decoratieve armaturen
- Materiaal behuizing: metaal



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Nominale vermogen                    | 24,50 W     |
| Nominale spanning                    | 220...240 V |
| Netfrequentie                        | 50...60 Hz  |
| Nominale stroom                      | 132,000 mA  |
| Inschakelstroom                      | 0.593 A     |
| Inschakelstroomtijd T <sub>h50</sub> | 1800 µs     |
| Arbeidsfactor λ                      | ≥0,7        |
| Veiligheidsklasse                    | II          |

Fotometrische gegevens

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Lichtstroom                                    | 1200 lm              |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 2100 lm              |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 48 lm/W              |
| Kleurtemperatuur                               | 3000...6500 K        |
| Lichtkleur                                     | Tunable White        |
| Kleurweergave-index Ra                         | > 80                 |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | < 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flikkerwaarde Pst LM                           | -                    |
| Stroboscoopeffect waarde SVM                   | -                    |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG0                  |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471       | RG0                  |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Diameter        | 265,00 mm  |
| Hoogte          | 1500.00 mm |
| Product gewicht | 1900,00 g  |

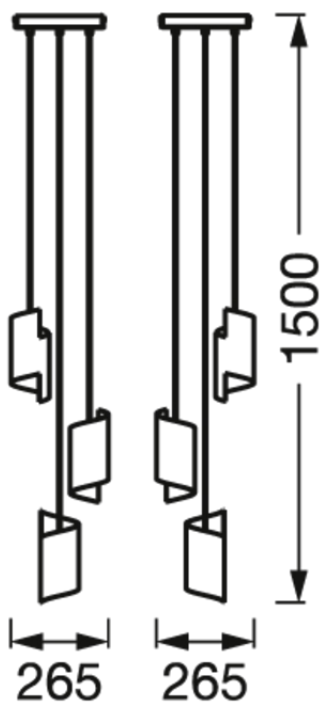

MATERIALEN & KLEUREN

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Kleur van het product                 | Zwart  |
| Kleur behuizing                       | Zwart  |
| Body materiaal                        | Steel  |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kwikgehalte                           | 0.0 mg |

TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C             |
| Type aansluiting            | Terminal, 2-polig (L, N) |
| Type bescherming            | IP20                     |
| Dimbaar                     | Ja                       |
| Type of dimming [GMS]       | WiFi                     |
| Montagetype                 | Surface                  |
| Toepassingsomgeving         | Indoor                   |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar         |
| Met lichtbron               | Ja                       |

Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Aantal schakelcycli        | 15000   |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen                              | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee       |
| Balschot veilig                     | Nee       |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                   |                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product opmerking | Zet de instellingen terug op de standaardwaarden door het product drie seconden aan en drie seconden uit te zetten en dit vijf keer te herhalen. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Installation guide              |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075757400 | Vouwdoos<br>1                             | 176 mm x 252 mm x 333 mm               | 2082.00 g    | 14.77 dm <sup>3</sup> |
| 4058075757417 | Verzenddoos<br>4                          | 527 mm x 373 mm x 358 mm               | 9193.00 g    | 70.37 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.