

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

### P SPC.T26 25 2.8 W/6500 K E14

PARATHOM® SPECIAL T26 | Speciale LED lampen voor koelkasten



#### Toepassingsgebieden

- Kleine designarmatuur
- Huishoudelijke koelkasten
- Naaimachines
- Alleen buiten te gebruiken in geschikte buitenarmaturen

#### Productvoordelen

- Extreem kleine afmetingen
- Goede lichtverdeling in alle richtingen
- Ideaal voor decoratieve en vrijbrandende applicaties
- Lange levensduur van maximaal 15.000 uur
- 4 jaar garantie

#### Productkenmerken

- LED-alternatief voor conventionele 230 V lampen
- Goede lichtkwaliteit; kleurweergave-index  $R_a \geq 80$ ; constante chromaticiteit




## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Nominale vermogen                                  | 2,8 W          |
| Nominaal vermogen                                  | 2.80 W         |
| Nominale spanning                                  | 220...240 V    |
| Vergelijkbaar vermogen lamp                        | 25 W           |
| Nominale stroom                                    | 17 mA          |
| Type stroom                                        | Wisselspanning |
| Inschakelstroom                                    | 0.23 A         |
| Werk frequentie                                    | 50/60 Hz       |
| Netfrequentie                                      | 50/60 Hz       |
| Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B)           | 230            |
| Max. aantal lampen op installatieautomaat 16 A (B) | 370            |
| Totale harmonische vervorming                      | < 125 %        |
| Arbeidsfactor $\lambda$                            | 0,65           |

## Fotometrische gegevens


|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Lichtstroom                         | 250 lm              |
| Nominale nuttige lichtstroom 90°    | 250 lm              |
| Lichtstroom efficiëntie             | 89 lm/W             |
| Lichtstroom einde nominale leven    | 0.90                |
| Lichtkleur                          | 865                 |
| Kleurtemperatuur                    | 6500 K              |
| Kleurweergave-index Ra              | ≥80                 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h      | 0.80                |
| Flikkerwaarde Pst LM                | 0.1                 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM        | 0.1                 |



Lichttechnische gegevens

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Stralingshoek                    | 320 °    |
| Opwarmtijd (60 %)                | < 0.50 s |
| Opstarttijd                      | < 0.5 s  |
| Nominale uitstr hoek (halfwaarde | 320.00 ° |

AFMETINGEN & GEWICHT

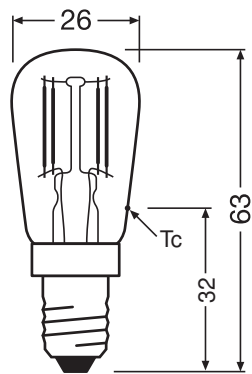

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Totale lengte     | 63.00 mm |
| Diameter          | 26,00 mm |
| Maximale diameter | 26 mm    |
| Product gewicht   | 8,00 g   |

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik       | -20...+40 °C |
| Maximumtemperatuur op Tc-testpunt | 70 °C        |

Levensduur

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Levensduur                       | 15000 h |
| Aantal schakelcycli              | 100000  |
| Lichtstroom aan einde levensduur | 0.90    |
| Functionerende lampen bij 6.000  | ≥ 0.90  |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Lampvoet        | E14    |
| Kwikgehalte     | 0.0 mg |
| Vorm/uitvoering | Helder |

## MOGELIJKHEDEN

|         |     |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Energie-efficiëntieklasse                | F <sup>1)</sup> |
| Energieverbruik                          | 3.00 kWh/1000h  |
| Type bescherming                         | IP20            |
| Normen                                   | CE / EAC        |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG0             |

<sup>1)</sup> Energie-efficiëntieklasse (EEL) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie)

## Landspecifieke categorisering

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Bestelreferentie | LEDPT2625 CL 2, |
|------------------|-----------------|

## LOGISTIEKE GEGEVENS

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Opslagtemperatuur | -20...+80 °C |
|-------------------|--------------|

## Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Gebruikte verlichtingstechnologie                       | LED          |
| Niet-directioneel of directioneel                       | NDLS         |
| Netspanning of geen netspanning                         | MLS          |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | E14          |
| Slimme lichtbron (CLS)                                  | Nee          |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur                     | Nee          |
| Omhulsel                                                | Nee          |
| Lichtbron met hoge luminantie                           | Nee          |
| Anti-verblindingsafscherming                            | Nee          |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur                        | SINGLE_VALUE |
| Stand-byvermogen                                        | 0.00         |
| Opgave overeenkomstig vermogen                          | Ja           |
| Lengte                                                  | 63.00 mm     |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen)                         | 26.00 mm     |
| Breedte (incl. ronde armaturen)                         | 26.00 mm     |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram               | 0.313        |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram               | 0.337        |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel             | SPHERE_360   |

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Levensduurfactor                             | 0.90    |
| LED lichtbron vervangt een fluorescentielamp | Nee     |
| EPREL-ID                                     | 522862  |
| Modelnummer                                  | AC32151 |

## DOWNLOADS

### Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

### Fotometrische- en lichtontwerpbestanden



Spectral power distribution

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075616837 | Vouwdoos<br>1                             | 28 mm x 28 mm x 67 mm                  | 13.00 g      | 0.05 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075616844 | Verzenddoos<br>20                         | 150 mm x 122 mm x 77 mm                | 296.00 g     | 1.41 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075616851 | Verzenddoos<br>120                        | 256 mm x 160 mm x 248 mm               | 1911.00 g    | 10.16 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## Referenties / Links

- Voor garantie zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)
- Voor verdere producten en actuele informatie inzake LED-lampen zie

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.