


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Orbis Plate Click Sensor 510mm 32W

ORBIS CLICK SENSOR | C

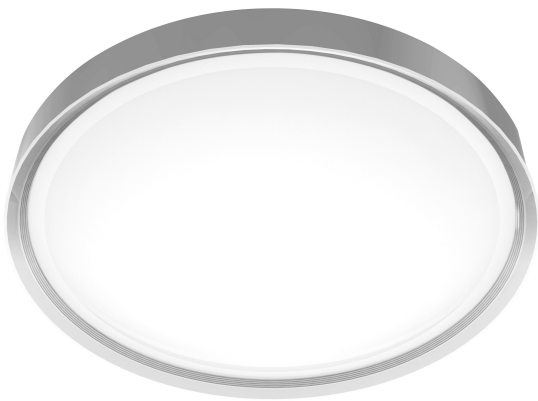

---

### Toepassingsgebieden

- Gangen, entrees

---

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie

---

### Productkenmerken

- Armaturen geactiveerd door de sensormodus of conventionele wandschakelaar
- Bedieningswijze eenvoudig te wijzigen door drie klikken op de wandschakelaar
- Bewegingssensor (microgolfttechnologie) met instelbare detectieparameters



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Nominale vermogen       | 32,00 W       |
| Nominale spanning       | 220...240 V   |
| Netfrequentie           | 50...60 Hz    |
| Arbeidsfactor $\lambda$ | > 0,70        |
| Veiligheidsklasse       | II            |
| Bedrijfsmodus           | Mains voltage |

## Fotometrische gegevens

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Lichtstroom                                    | 1800 lm    |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 4100 lm    |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 53 lm/W    |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K     |
| Lichtkleur                                     | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra                         | > 80       |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | < 6 sdcm   |
| Stralingshoek                                  | 120 °      |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Diameter        | 510,00 mm |
| Hoogte          | 95.00 mm  |
| Product gewicht | 1693,00 g |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kleur van het product | Wit |
|-----------------------|-----|

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Kleur behuizing     | Wit                           |
| Body materiaal      | Steel                         |
| Materiaal afdekking | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Kwikgehalte         | 0.0 mg                        |

## TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...40 °C               |
| Type aansluiting            | Drukknopterminal, 2-polig |
| Type bescherming            | IP20                      |
| Dimbaar                     | Nee                       |
| Montagetype                 | Surface                   |
| Montagelocatie              | Plafond                   |
| Toepassingsomgeving         | Indoor                    |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar          |
| Met lichtbron               | Ja                        |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Aantal schakelcycli        | 15000   |

## SENSOR

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Type sensor                        | Licht / Beweging |
| Sensortechnologie                  | Microgolf        |
| Sensorgestuurde schakeltijd        | 5 s...30 min     |
| Detectiebereik van bewegingssensor | 2...6 m          |
| Detectiedrempel van daglichtsensor | 2...50 lx        |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normen                              | CE / EAC / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee             |

## Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

## Documenten en certificaten



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                 |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------|
| 4058075472853 | Vouwdoos<br>1                             | 557 mm x 112 mm x 562 mm               | 2239.00 g    | 35.06 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075472860 | Verzenddoos<br>5                          | 587 mm x 572 mm x 585 mm               | 13311.00 g   | 196.42 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.