



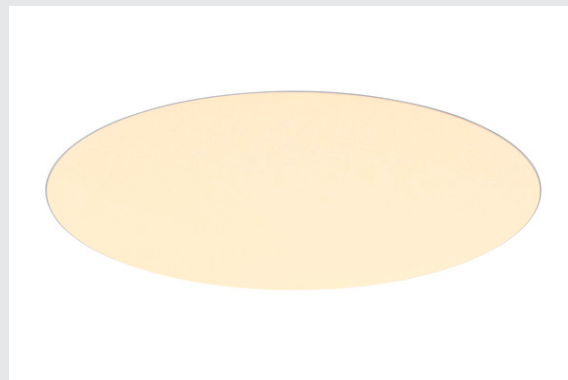

MEDO 90 DL

plafondinbouwarmatuur voor binnen, led, versie zonder rand, wit, 3000/4000K

De inbouwvarianten van de serie MEDO worden dankzij hun terughoudende design naadloos in elk ruimteconcept opgenomen. Op charmante wijze wordt de MEDO Framel-ess als het ware in het plafond opgenomen. Met een schakelaar kan de lichtkleur voorafgaand aan de inbouw heel eenvoudig worden gewisseld tussen 3000K en 4000K. De geïntegreerde Premium LED zorgt voor een homogene basisverlichting. Uitgebreid met twee additionele driver worden de inbouwvarianten TRIAC dimbaar en kunnen worden geïntegreerd in DALI-systemen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001904
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	1000/1050 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	72 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	9550 / 10150 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	12.5 cm
Diameter	90 cm
Nettogewicht	10.468 kg

Lichtbron

916375	
--------	---

Accessoires

1002425	Led-voeding MEDO 600 dimbaar DALI/1-10V
1006120	LED-driver 40W 700/900/1000mA

Brutogewicht	15.056 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	21 cm
Inbouwdiameter	91 cm
BIG WHITE pagina	415