



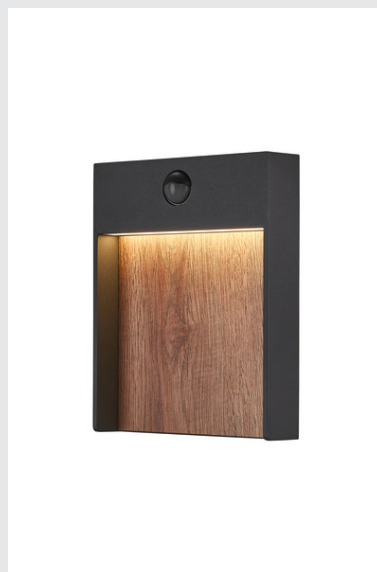

FLATT SENSOR

Outdoor LED wandopbouwarmatuur, 3000 K, IP65, antraciet/bruin

Zoekt u een wandarmatuur dat moeiteloos kan worden gemonteerd? Dit armatuur zou ten minste beschermingsklasse IP65 moeten hebben en daarmee stofdicht en beschermd tegen waterstralen vanuit diverse richtingen moeten zijn. Onze FLATT WL heeft IP65 en is bijvoorbeeld perfect geschikt voor de verlichting van een oppervlak, een pad of het terras. Door de ingebouwde bewegingsmelder draagt het armatuur bij aan een veilige verlichting. Op zoek naar bijzondere verlichting voor buiten? Dat krijgt u met de vaste ingebouwde premium-led van het staande armatuur FLATT POLE 65. Overigens biedt de FLATT POLE 65 als onderdeel van het SLV-assortiment nog meer voordelen. Wij zijn immers al 40 jaar succesvol met onze verlichtingsconcepten en leggen de lat voor ons en onze producten steeds hoger.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002955
IP-code	IP 54
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	300 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	13 W
Omgevingstemperatuur	40 °C
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	4.88 A
Duur van inschakelstroom	10000 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	500 / 550 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	54000 h

Lichtbron

916366		Lichtval	direct
		Risk Group	1
		Breedte	18 cm
		Hoogte	23 cm
		Diepte	8 cm
		Nettogewicht	2.053 kg
		Brutogewicht	2.326 kg
		BIG WHITE pagina	640