



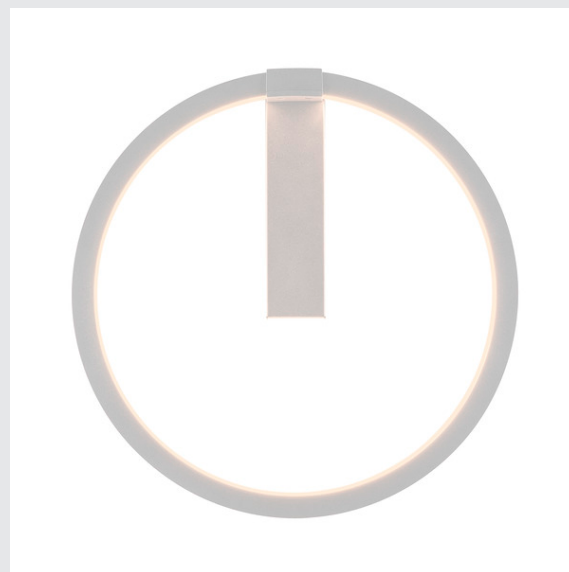

ONE 40 DALI

Indoor LED wandopbouwarmatuur, wit, 3000/4000 K

Gereduceerd, modern en elegant trekt het moderne design van de ONE armaturenfamilie ieders aandacht. Bovendien zijn de cirkelvormige armaturen vanwege hun te verwachten led-levensduur van 30.000 uur ook nog eens extreem duurzaam. Maak gebruik van de ONE 40 DALI Indoor LED wandopbouwarmatuur wit voor een bijzonder aangenaam, DALI dimbaar licht dat in lichtkleur verstelbaar is. Bovendien biedt de richtbare armatuur, die in verschillende kamerafmetingen kan worden uitgelijnd, een hoge kleurweergave-index van meer dan 80. De onderhoudsarme armatuur is zowel geschikt voor hotels en restaurants als voor woonruimtes. Beleef licht met SLV: al 40 jaar uw betrouwbare partner voor allerlei soorten binnenarmaturen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002917
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	52 A
Duur van inschakelstroom	0.72 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	700 / 730 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916461		Lichtval	direct - indirect
		Risk Group	1
		Diepte	7.5 cm
		Diameter	40 cm
		Nettogewicht	1.161 kg
		Brutogewicht	2.01 kg
		BIG WHITE pagina	771