



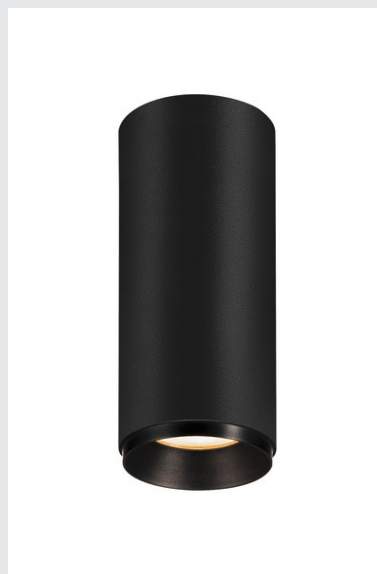

## NUMINOS® CL PHASE S

Indoor led plafondopbouwlamp zwart/zwart 3000 K 36°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. De verschillende downlights en spots maken duizend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Zoals met de NUMINOS® CL PHASE S led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 10,42 Watt, een lichtintensiteit van 1020 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                       | 1004131            |
| Montage                       | Opbouw             |
| Montagebeschrijving           | Plafond            |
| Dimbaar                       | Ja                 |
| Dimtechniek                   | Fase-afsnijding    |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz  |
| Secundaire stroom / spanning  | 250 mA             |
| Veiligheidsklasse             | I                  |
| Wattage                       | 10.42 W            |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C              |
| Niveau van inschakelstroom    | 13 A               |
| Duur van inschakelstroom      | 8 µs               |
| Lumen                         | 1020 lm            |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000 Kelvin        |
| Stralingshoek                 | 36 °               |
| Kleur                         | zwart              |
| CRI                           | 90                 |
| UGR ≤                         | 13                 |
| LXXBXX gegevens               | L80B50             |
| Levensduur                    | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling         | rotatiesymmetrisch |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791815 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lichtval         | direct   |
| Risk Group       | 1        |
| Hoogte           | 16.2 cm  |
| Diameter         | 6.5 cm   |
| Nettogewicht     | 0.425 kg |
| Brutogewicht     | 0.65 kg  |
| BIG WHITE pagina | 80       |