



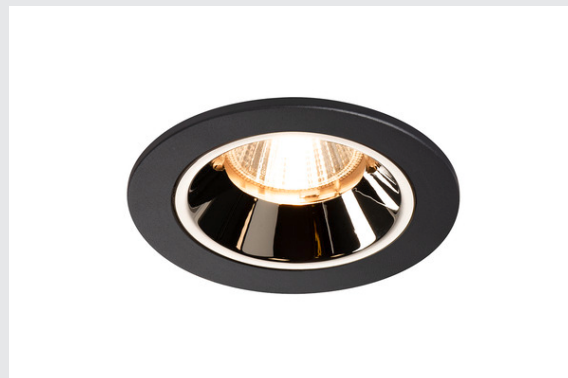

## NUMINOS® DL S

Indoor led plafondinbouwarmatuur zwart/chroom  
2700K 40° incl. bladveren

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® DL S plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 8,6 Watt, een lichtintensiteit van 690 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                             | 1003774            |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                  |
| IP-code                             | IP 20 / IP 44      |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02              |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule          |
| Montage                             | Inbouw             |
| Montagebeschrijving                 | Plafond            |
| Secundaire stroom / spanning        | 250 mA             |
| Veiligheidsklasse                   | III                |
| Wattage                             | 8.6 W              |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C              |
| Lumen                               | 690 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin        |
| Stralingshoek                       | 40 °               |
| Kleur                               | zwart              |
| CRI                                 | 90                 |
| UGR ≤                               | 19                 |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50             |
| Levensduur                          | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling               | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval                            | direct             |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791819 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 1004055 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA PHASE                     |
| 1004058 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA                           |
| 1004067 | Led-driver , 15W 250mA DALI                            |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellips                           |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma                           |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted                          |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Honingraat                       |
| 1006135 | Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm zwart        |
| 1006136 | Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm wit          |
| 1006137 | Numinos® XS Reductie-ring , rechthoekig 160/70mm zwart |
| 1006138 | Numinos® XS Reductie-ring , rechthoekig 160/70mm wit   |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Risk Group         | 1       |
| Hoogte             | 5.2 cm  |
| Diameter           | 8 cm    |
| Nettogewicht       | 0.16 kg |
| Brutogewicht       | 0.2 kg  |
| Vorm inbouwopening | rond    |
| Inbouwdiepte       | 5.5 cm  |
| Inbouwdiameter     | 6.8 cm  |
| BIG WHITE pagina   | 31      |