



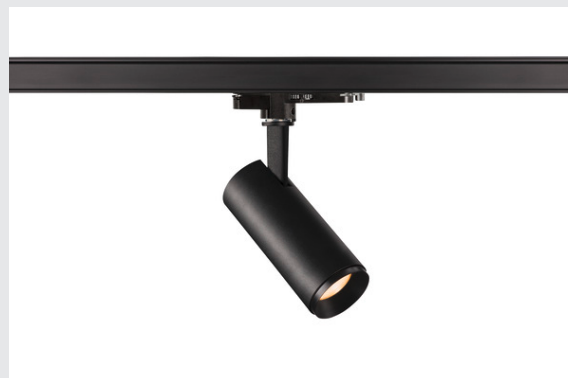

3- NUMINOS® DALI S

3-fasensysteem lamp zwart/zwart 2700 K 36°

NUMINOS® is het best mogelijke op elkaar afgestemd armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met het 3~ NUMINOS® DALI S 3 fase led-armatuursysteem, dat overtuigt met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 10,42 Watt, een lichtintensiteit van 985 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004363
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Montagebeschrijving	Rail plafond, Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10.42 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	52 A
Duur van inschakelstroom	1 µs
Lumen	985 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch

Lichtbron

791819	
--------	---

Accessoires

1006167	NUMINOS® S , Frontring wit
---------	----------------------------

Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	16.2 cm
Hoogte	14.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.56 kg
Brutogewicht	0.85 kg
BIG WHITE pagina	62