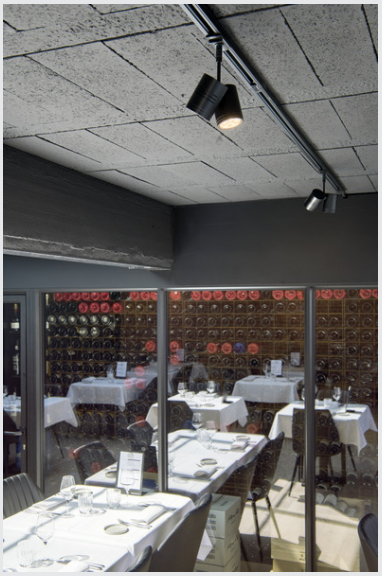

BIMA 2

spot voor eenfase hoogspanningsrail, met twee lichtbronnen, QPAR51, mat zwart, max. 50 W, incl. eenfase adapter

Dubbellamps, draai- en kantelbare hoogspanningsspot BIMA 2 met bijbehorende adapter voor het eenfase hoogspanning-railsysteem. De aluminium lamp is door de ingebouwde GU10-fittingen voor halogeen- en led lichtbron geschikt. De beide lampenkoppen zijn onafhankelijk van elkaar vrij kantelbaar.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	143430
Aantal fittingen	2
Kantelbereik	200 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Rail plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	50 W
Kleur	zwart
Lichtval	direct
Lengte	8 cm
Hoogte	14 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.398 kg
Brutogewicht	0.512 kg
BIG WHITE pagina	482

Aanbevolen Lichtbronnen

1005077	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, zwart
1005080	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 3000 K, zwart
1005083	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 4000 K, zwart
1005273	QPAR51 GU10 , led lichtbron 6W 2200 2700K CRI90 36