



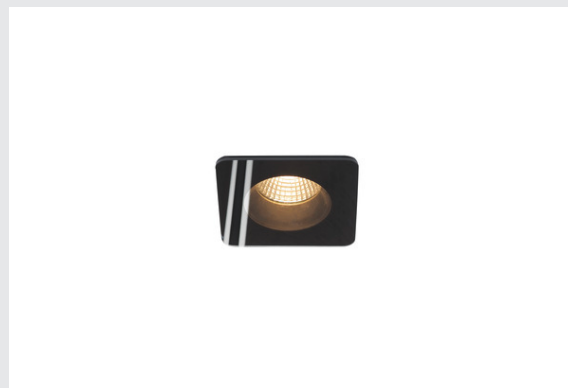

## PATT-A-F

inbouwarmatuur, led, 3000K, rechthoekig, mat zwart, 38°, incl. driver

De innovatieve PATT-A-F inbouwarmatuur is voor plafond-diktes tot 20 mm geschikt. Met haar beschermingsgraad IP65 kan deze in de buitenlucht of in vochtige ruimtes worden gebruikt. Deze set is in mat zwart, wit of geborsteld aluminium en in rond resp. vierkante vorm verkrijgbaar. Door de uitrusting met een krachtige, warm witte COB LED in een kantelbare houder en de meegeleverde dimbare led voeding, kan de set aan alle eisen van algemene verlichting voldoen. De armatuur wordt direct op 230 V netspanning aangesloten.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Art.nr.                      | 114450                            |
| IP-code                      | IP 20 / IP 65                     |
| Slagvastheidsklasse          | IK 02                             |
| Montage                      | Inbouw                            |
| Montagebeschrijving          | Plafond                           |
| Dimbaar                      | Ja                                |
| Dimtechniek                  | Fase-aansluiting, Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning   | 220-240V ~50/60Hz                 |
| Secundaire stroom / spanning | 500 mA                            |
| Veiligheidsklasse            | II                                |
| Wattage                      | 11 W                              |
| Niveau van inschakelstroom   | 2 A                               |
| Duur van inschakelstroom     | 40 µs                             |
| Stroboscopisch effect (SVM)  | 0.02                              |
| Lumen                        | 745 lm                            |
| Lichtkleurtemperatuur        | 3000 Kelvin                       |
| Stralingshoek                | 38 °                              |
| Kleur                        | zwart                             |
| CRI                          | 80                                |
| LXXBXX gegevens              | L70B50                            |
| Levensduur                   | 40000 h                           |
| Lengte                       | 8.3 cm                            |

## Lichtbron

|                    |                                                                                   |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 916451             |  |  |
|                    |                                                                                   |  |
| Breedte            | 8.3 cm                                                                            |  |
| Hoogte             | 6.2 cm                                                                            |  |
| Nettogewicht       | 0.328 kg                                                                          |  |
| Brutogewicht       | 0.396 kg                                                                          |  |
| Vorm inbouwopening | rond                                                                              |  |
| Inbouwdiepte       | 6 cm                                                                              |  |
| Inbouwdiameter     | 7 cm                                                                              |  |
| BIG WHITE pagina   | 708                                                                               |  |