



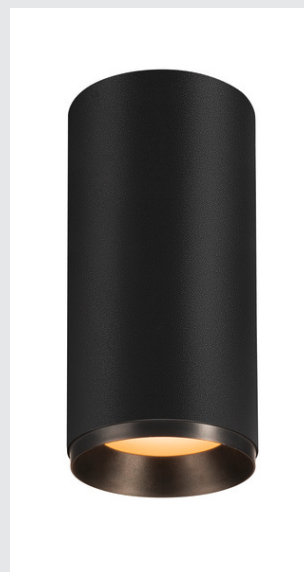

## NUMINOS® CL DALI L

Indoor led plafondopbouwlamp zwart/zwart 2700 K  
36°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemd armaturen-systeem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. De verschillende downlights en spots maken duizend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Ook met de NUMINOS® CL DALI L led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 28 Watt, een lichtintensiteit van 2400 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                       | 1004603            |
| Montage                       | Opbouw             |
| Montagebeschrijving           | Plafond            |
| Dimbaar                       | Ja                 |
| Dimtechniek                   | DALI               |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz  |
| Secundaire stroom / spanning  | 700 mA             |
| Veiligheidsklasse             | I                  |
| Wattage                       | 28 W               |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur | 30 °C              |
| Niveau van inschakelstroom    | 30 A               |
| Duur van inschakelstroom      | 2 µs               |
| Lumen                         | 2400 lm            |
| Lichtkleurtemperatuur         | 2700 Kelvin        |
| Stralingshoek                 | 36 °               |
| Kleur                         | zwart              |
| CRI                           | 90                 |
| UGR ≤                         | 19                 |
| LXXBXX gegevens               | L80B50             |
| Levensduur                    | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling         | rotatiesymmetrisch |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lichtval         | direct   |
| Risk Group       | 1        |
| Hoogte           | 21.3 cm  |
| Diameter         | 10 cm    |
| Nettogewicht     | 1.025 kg |
| Brutogewicht     | 1.33 kg  |
| BIG WHITE pagina | 84       |