



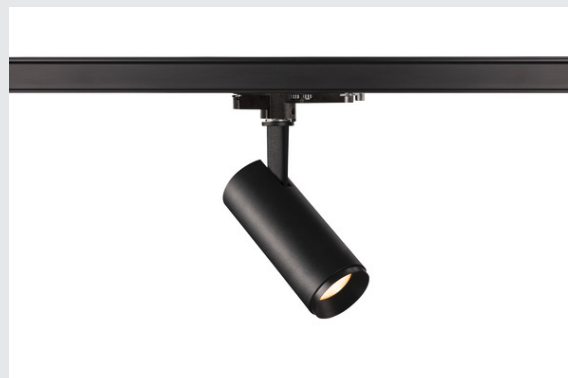

## 3- NUMINOS® DALI S

### 3-fasensysteem lamp zwart/zwart 3000 K 60°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. De verschillende downlights en spots maken duizend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Zoals met het 3~ NUMINOS® DALI S 3 fase led-armatuursysteem, dat overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 10,42 Watt, een lichtintensiteit van 1020 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Art.nr.                       | 1004372                 |
| Draai- of kantelbaar          | Draai- en zwenkbaar     |
| Montagebeschrijving           | Rail plafond, Rail wand |
| Dimbaar                       | Ja                      |
| Dimtechniek                   | DALI                    |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz       |
| Secundaire stroom / spanning  | 250 mA                  |
| Veiligheidsklasse             | I                       |
| Wattage                       | 10.42 W                 |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                  |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C                   |
| Niveau van inschakelstroom    | 52 A                    |
| Duur van inschakelstroom      | 1 µs                    |
| Lumen                         | 1020 lm                 |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000 Kelvin             |
| Stralingshoek                 | 60 °                    |
| Kleur                         | zwart                   |
| CRI                           | 90                      |
| UGR ≤                         | 19                      |
| LXXBXX gegevens               | L80B50                  |
| Levensduur                    | 50000 h                 |
| Lichtsterkteverdeling         | rotatiesymmetrisch      |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791815 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Lichtval         | direct  |
| Risk Group       | 1       |
| Lengte           | 16.2 cm |
| Hoogte           | 14.5 cm |
| Diameter         | 6.5 cm  |
| Nettogewicht     | 0.56 kg |
| Brutogewicht     | 0.85 kg |
| BIG WHITE pagina | 62      |