



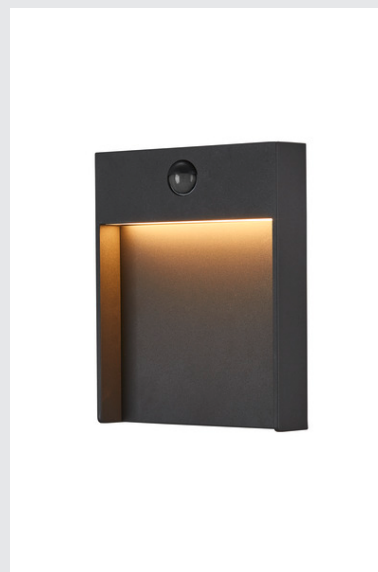

FLATT SENSOR

Outdoor LED wandopbouwarmatuur, 3000K, IP65, antraciet

Wilt u een wandarmatuur die moeiteloos kan worden gemonteerd? Deze moet minimaal beschermingsklasse IP 65 hebben, waardoor de lamp stofdicht is en waterbestendig tegen waterstralen afkomstig uit diverse richtingen. Onze FLATT WL heeft beschermingsklasse IP 65 en is daardoor bijvoorbeeld formidabel voor de belichting van een oppervlak of pad, maar ook voor het terras. Door de ingebouwde bewegingsmelder kan het armatuur op spelende wijze bijdragen aan een veilige belichting. U bent op zoek naar fantastisch mooie verlichting voor uw tuin of buitengebied? Dan kunt u dat realiseren met de vast ingebouwde premium LED van het staand armatuur FLATT POLE 65. Overigens biedt de FLATT POLE 65 als deel van de SLV-familie nog meer voordelen. Want wij zijn al 40 jaar succesvol met onze verlichtingsconcepten en wij leggen de lat voor ons en onze producten steeds hoger.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002954
IP-code	IP 54
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	300 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	13 W
Omgevingstemperatuur	40 °C
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	4.88 A
Duur van inschakelstroom	10000 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	500 / 530 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	54000 h

Lichtbron

916366		Lichtval	direct
		Risk Group	1
		Breedte	18 cm
		Hoogte	23 cm
		Diepte	8 cm
		Nettogewicht	2.045 kg
		Brutogewicht	2.318 kg
		BIG WHITE pagina	640