
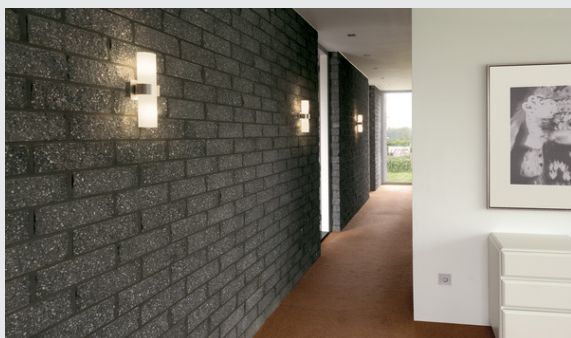


## DENA 2

wandarmatuur, met twee lichtbronnen, A60, geborsteld aluminium, L/B/H 10/8/30, glas gedeeltelijk gesatineerd, max. 80 W

De hoogspanning wandarmatuur DENA 2 werd van geborsteld aluminium vervaardigd en is met een gesatineerde glazen cilinder uitgerust. De dubbellamps DENA 2 wandarmatuur is voor montage van gloei- of spaarlampen van het type E14 voorbereid en klaar voor rechtstreekse aansluiting op 230 V netspanning.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Art.nr.                    | 147529            |
| Aantal fittingen           | 2                 |
| IP-code                    | IP 20             |
| Montage                    | Opbouw            |
| Montagebeschrijving        | Wand              |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Veiligheidsklasse          | I                 |
| Wattage                    | 40 W              |
| Kleur                      | alu               |
| Breedte                    | 8 cm              |
| Hoogte                     | 30 cm             |
| Diepte                     | 10.2 cm           |
| Nettogewicht               | 0.868 kg          |
| Brutogewicht               | 1.163 kg          |
| BIG WHITE pagina           | 211               |

## Aanbevolen Lichtbronnen

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 1005284 | C35 E14 , led lichtbron<br>transparant 4,2W 2700K<br>CRI90 320° |
| 1005285 | C35 E14 , led lichtbron<br>frosted 4,2W 2700K CRI-<br>90 320°   |