


Productdatablad

3-gats universele Sat/CAI contactdoos

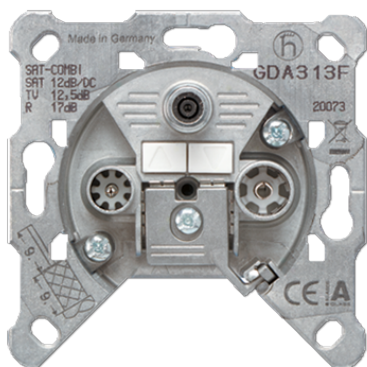

Artikelnr.

GDA 313 F

3-gats universele Sat/CAI contactdoos

met insteekklemmen

SAT-ZF-contactdoos met retourband, breedband CAI-/CTV-outlets (verdeler-filter-combinatie)

Voordeel: naast SAT-ZF-bedrijf aansluitmogelijkheden op het CAI kabelnet of terrestrische antenne installaties (allround contactdoos).

Materiaal contactdoos: gesloten en afgeschermd zink behuizing

Rijgdozen kunnen doorgelust worden (boomstructuur). De laatste contactdoos aan een aftakking of stamleiding kan voorzien worden van een eindweerstand art.nr. R 75.

Afdekkingen:

AS 500 / A-programma's: art.nr. A 561 PLSAT ..

CD-programma's: art.nr. CD 561 SAT ..

LS-programma's: art.nr.: ..990 SAT ..

Technische gegevens

IN – OUT (doorvoer)	
Frequentiebereik:	5 ... 2150 (2400) MHz
Demping:	1,0 ... 2,0 (2,8) dB
IN – TV (IEC-steker)	
Frequentiebereik:	5 ... 862 MHz
Demping:	13,0 dB
IN – RF (IEC-stopcontact)	
Frequentiebereik:	5 ... 118 MHz
Demping:	17,0 dB
IN – SAT (F-contactdoos)	
Frequentiebereik:	950 ... 2150 (2400) MHz
Demping:	12,0 (13,5) dB
Ontkoppeling	
OUT – TV / RF:	VHF, UHF: 28 dB
OUT – SAT:	SAT: 18 dB
TV – SAT:	VHF, UHF / SAT: 20/20 dB
RF – SAT:	VHF / SAT: 35/30 dB
TV – RF:	VHF, UHF: 20 dB
Gelijkstroompad	
SAT-IN (F-stopcontact):	13/18 V, 22 kHz max. +24 V/0,5 A

Uitvoering:

Rijgdoos