


Productdatablad

Smart Control 8

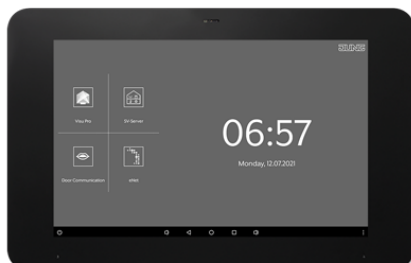

Artikelnr.

SC 0081 U

Smart Control 8

Bedoeld gebruik

- Visualisatie en bedienen van installatietoestanden in de gebouwautomatisering
- Montage horizontaal (aanbevolen) of verticaal
- Montage in inbouwbehuizing (art.nr. EBG 24) of op een inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073 (aanbeveling: ca. 60 mm diep)

Producteigenschappen

- Hoge resolutie HD-display
- Naderingssensor
- Capacitief touchscreen
- Reinigingsmodus met touchscreenvergrendeling
- Zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen
- KNX-visualisatie in combinatie met Visu Pro Server (art.nr.: JVP-SERVER-H2)
- KNX-visualisatie in combinatie met Smart Visu Server (art.nr.: SV-SERVER)
- eNet-visualisatie in combinatie met eNet server REG (art.nr.: ENET-SERVER) vanaf softwareversie 2.2
- Deurcommunicatie alleen in combinatie met de Smart Gateway SG 650-.. of SG 150-.. van Siedle
- Weergave van max. zes IP-camerabeelden
- Beeldgeheugen geïntegreerd in Smart Gateway

Toebehoren:

Inbouwbehuizing art.nr.: EBG 24

Netvoeding art.nr.: NT 2415 REG VDC

Technische gegevens

Beeldschermdiagonaal:	203 mm / 8"
Resolutie:	1280 x 800 (WXGA)
Beeldverhouding:	16:10
Buitenafmetingen (B x H):	225 x 145 mm
Opbouwhoogte:	16 mm
Inbouwdiepte:	22 mm
Vermogensopname:	max. 16 W
Voeding:	DC 12 ... 32 V SELV via externe netvoeding (art.nr. NT 2415 REG VDC, niet meegeleverd)
Besturingssysteem:	Android
Processor:	Cortex-A53
Werkgeheugen:	2 GB
Massageheugen:	16 GB Flash (vrije opslagruimte is afhankelijk van het besturingssysteem)
Luidspreker:	geïntegreerd
Microfoon:	geïntegreerd
USB-poorten:	1 x USB 2.0 type A 1 x Mini-USB OTG
LAN-aansluitingen:	1 x 10/100/1000 Mbit/s
Omgevingstemperatuur:	0 ... +30 °C

Luchtvochtigheid: 5 ... 80 % (geen condensatie)

Kleur:
zwart