


# Productdatablad

## Smart Control 5

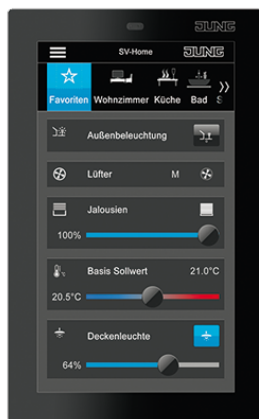

Artikelnr.

SC 5 SW

### Smart Control 5

#### Bedoeld gebruik

- Visualisatie en bedienen van installatietoestanden in de gebouwautomatisering
- Verticale montage
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073
- Let bij de montage van de inbouwdoos op de juiste oriëntatie. De bevestigingsschroeven moeten verticaal boven elkaar geplaatst worden.

#### Producteigenschappen

- Hoge resolutie HD-display
- Capacitief touchscreen
- Zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen
- Naderingssensor
- Grafische interface
- Automatische aanpassing van display-lichtsterkte aan de omgevingslichtsterkte
- KNX-visualisatie in combinatie met Visu Pro Server (art.nr.: JVP-SERVER-H2)
- KNX-visualisatie in combinatie met Smart Visu Server (art.nr.: SV-SERVER)
- Weergave van diagrammen niet mogelijk
- eNet-visualisatie in combinatie met eNet server REG (art.nr.: ENET-SERVER) vanaf softwareversie 2.2
- Deurcommunicatie alleen in combinatie met de Smart Gateway SG 650-.. of SG 150-.. van Siedle
- Beeldgeheugen geïntegreerd in Smart Gateway

#### Toebehoren:

Netvoeding art.nr.: NT 2415 REG VDC

Netvoeding art.nr.: NT 2405 VDC

#### Technische gegevens

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nominale spanning:            | DC 24 V SELV                                                                     |
| Aansluitvermogen:             | 12 W                                                                             |
| Beeldschermdiagonaal:         | 127 mm / 5"                                                                      |
| Resolutie:                    | 1080 x 1920                                                                      |
| Afmetingen afdekraam (B x H): | 81 x 132 mm                                                                      |
| Voeding:                      | PoE volgens IEEE 802.3af of<br>DC 24 V via externe netvoeding (niet meegeleverd) |
| Processor:                    | Cortex-A53                                                                       |
| Luidspreker:                  | geïntegreerd                                                                     |
| Microfoon:                    | geïntegreerd                                                                     |
| LAN-aansluitingen:            | 1 x 10/100 Mbit/s                                                                |
| Omgevingstemperatuur:         | 0 ... +30 °C                                                                     |

#### Kleur:

zwart