


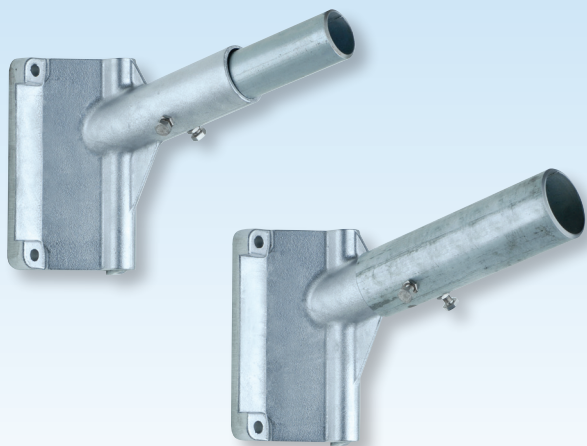

Aluguss-Mehrzweck-Rohrausleger

Baureihen 4860 – 4864

Einsatz: Baureihen 42, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 287

Einsatzbereiche:

Zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden sowie an Gebäudeecken.

Ausführung:

Aluminium-Gussteil: Naturbelassen, mit vier Befestigungsbohrungen Ø10,5 und Aufnahmeschaft für Auslegerrohr aus verzinktem Stahl.

Auslegerrohr/Tragestützen: Ø42mm (100, 250 bzw. 400mm lang) oder Ø60mm (100 bzw. 250mm lang), mit 2 Schrauben M8.


Auslegerrohrmontage:

Auslegerrohre Ø42mm werden in den Aufnahmeschaft geschoben, Auslegerrohre Ø60mm werden auf den Aufnahmeschaft geschoben. Die Befestigung erfolgt mit 2 Schrauben M8 (im Lieferumfang enthalten).


Optionen:

– Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben

mit Auslegerrohr Ø 42mm

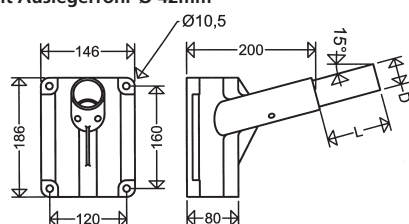

mit Auslegerrohr Ø 60mm

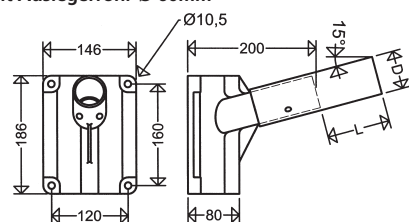

4860 - 4864

Artikel-Nr.	Type	D	L	Gewicht ca. [kg]
48600 0001	4860	42	100	1,4
48600 0002	4861	60	100	1,7
48600 0003	4862	42	250	1,9
48600 0004	4863	42	400	2,3
48600 0005	4864	60	250	2,5



Alublech-Standard-Rohrausleger

Baureihen 4870 / 4871

Einsatz: Baureihen 42, 43, 44, 46, 47, 48, 53

Einsatzbereiche:


Zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden sowie an Gebäudeecken.

Ausführung:

Aluminium-Blechteil 4mm stark, pulverlackiert (RAL 7035), mit acht Befestigungsbohrungen Ø9 und angeschweißtem Auslegerrohr/Tragestützen Ø42mm (100mm lang) oder Ø60mm (100mm lang)

Optionen: Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben.

4870/71

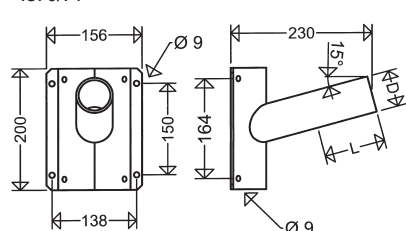

4870 / 4871

Artikel-Nr.	Type	D	L	Gewicht ca. [kg]
48700 0001	4870	42	100	0,6
48700 0002	4871	60	100	0,7