


Productdatablad

3-gats universele Sat/CAI contactdoos

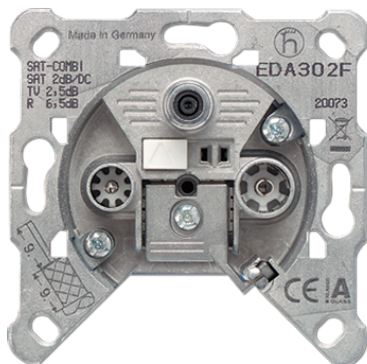

Artikelnr.

EDA 302 F

3-gats universele Sat/CAI contactdoos

met insteekklemmen

SAT-ZF-contactdoos met retourband, breedband CAI-/CTV-outlets (verdeler-filter-combinatie)

Voordeel: naast SAT-ZF-bedrijf aansluitmogelijkheden op het CAI kabelnet of terrestrische antenne installaties (allround contactdoos).

Materiaal contactdoos: gesloten en afgeschermd zink behuizing

Einddozen worden toegepast om de van de splitter (Multi Tap), Multiswitch of SAT-LNB afkomstige, ontkoppelde aftakkingen en/of stamleidingen af te sluiten (ster structuur).

Afdekkingen:

AS 500 / A-programma's: art.nr. A 561 PLSAT ..

CD-programma's: art.nr. CD 561 SAT ..

LS-programma's: art.nr.: ..990 SAT ..

Technische gegevens

IN – TV (IEC-steker)

Frequentiebereik: 5 ... 862 MHz

Demping: 2,5 dB

IN – RF (IEC-stopcontact)

Frequentiebereik: 5 ... 118 MHz

Demping: 6,5 dB

IN – SAT (F-contactdoos)

Frequentiebereik: 950 ... 2150 (2400) MHz

Demping: 2,2 dB

Ontkoppeling

TV – SAT: VHF, UHF / SAT: 20/20 dB

RF – SAT: VHF / SAT: 35/30 dB

TV – RF: VHF, UHF: 20 dB

Gelijkstroombpad

SAT-IN (F-stopcontact): 13/18 V, 22 kHz
max. +24 V/0,5 A

Uitvoering:

Einddoos