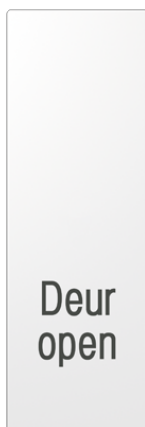


# Productdatablad

Afdekking (70 x 212,4 mm) "Deur open" (verticale montage)

**Artikelnr.**

ES 2993 D NL WW

**Afdekking (70 x 212,4 mm)****met tekst "Deur open" (verticale montage)**

voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU, 506-20 U, 507-20 U  
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U

Beschermingsgraad IP44 alleen met 3-voudig afdekraam mogelijk!

Montage-instructie: Geen pleistercompensatie mogelijk. Basiselement moet vlak op de wand worden gemonteerd. Draagring mag niet onder het behang zitten.

**Reserveonderdeel:**

adapter art.nr. ES 2993 HP

**gedrukte tekst****Kleur:**

alpine wit (edelstaal gelakt)

**Materiaal:**

edelstaal gelakt



Met dichtingsflens art.nr. 551 WU en de daarvoor geschikte IP44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP44 gegarandeerd.



Kleurendruk mogelijk