


Productdatablad

3-tonen gong

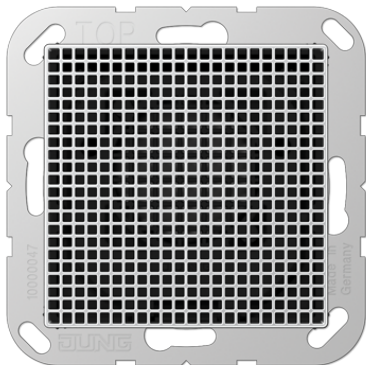

Artikelnr.

A 567-G3 AL

3-tonen gong

(met draagring, schroefbevestiging)

2 aparte ingangen voor 2-/3-tonen gong

Voedingsspanning: 8 ... 12 V AC of 8 ... 24 V DC, via externe netvoeding (SELV) bijv. art.nr. NT 2405 VDC of NT 2415 REG VDC

Stroomverbruik: ca. 150 mA

Thermoplast (slagvast) gelakt

Kleur:

aluminium

Materiaal:

thermoplast gelakt