


Productdatablad

2-gats universeel super breedband contactdoos

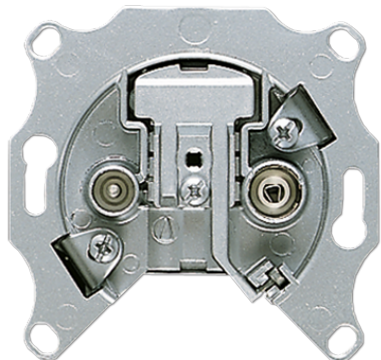

Artikelnr.

EDU 04 F

2-gats universeel super breedband contactdoos

met insteekklemmen

Geschikt voor CAI (kabeltelevisie) en Sat-ZF-verdeling.

Volledige frequentiebereik van 5 ... 2400 MHz op beide uitgangen

Voordeel: montage of ombouwen van het CAI netwerk voor rechtstreekse Sat ontvangst is op ieder gewenst moment mogelijk

Materiaal contactdoos: gesloten en afgeschermd zink behuizing

Einddozen worden toegepast om de van de splitter (Multi Tap), Multiswitch of SAT-LNB afkomstige, ontkoppelde aftakkingen en/of stamleidingen af te sluiten (ster structuur).

Afdekkingen:

AS 500 / A-programma's: art.nr. A 561 PLTV ..

CD-programma's: art.nr. CD 561 SAT ..

LS-programma's: art.nr.: ..990 TV ..

50 x 50: art.nr.: 161 TV

Technische gegevens

IN – TV (IEC-steker)

Frequentiebereik: 5 ... 2150 (2400) MHz

Demping: 4,0 dB

IN – RF (IEC-stopcontact)

Frequentiebereik: 5 ... 2150 (2400) MHz

Demping: 4,0 dB

Ontkoppeling

TV – RF: VHF, UHF / SAT: 20/20 dB

Gelijkstroompad

TV – IN (IEC-steker): 13/18 V, 22 kHz
max. +24 V/0,5 A

Uitvoering:

Einddoos