

8080/1-1 Art. Nr. 132529



- 1 Ö + 1 S Schleichschaltglied 8080/1-1


WebCode **8080A**

Technische Daten

Explosionsschutz	
Einsatzbereich (Zonen)	1 2
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 05.0025U
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC T6 Gb
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 00 ATEX 1112 U
ATEX Gasexplosionsschutz	II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Bescheinigungen	ATEX (PTB), IECEX (PTB), Volksrepublik China (CQST)
Elektrische Daten	
Bemessungsbetriebsspannung max.	0 V
Bemessungsbetriebsstrom bei AC	10 A
Bemessungsbetriebsstrom bei DC	0.2 A
Elektrische Lebensdauer	10 ⁶
Mechanische Lebensdauer	10 ⁶
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-60 °C ... +70 °C (IIC T6) -60 °C ... +70 °C (T6)
Mechanische Daten	
Schutzart (IP) Klemmen	IP20
Gehäusematerial	Polyamid
Kontaktmaterial	Silber-Nickel
Silikonfrei	Ja
Anschlussquerschnitt	2,5 mm ²
Anzahl der Öffner	1
Zwangsöffnung	Ja
Anzahl der Schließer	1
Kontakte	1 Öffner + 1 Schließer
Verpackungseinheit	1
Gewicht	0,025 kg
Gewicht	0,055 lb
Montage / Installation	
Anschlussart	Schraubklemme

8080/1-1 Art. Nr. 132529

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

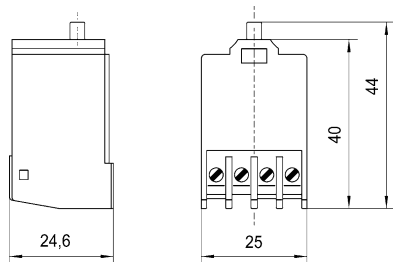

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.