

8146/5052-C797 Art. Nr. 136128



- Gut sichtbares rotes (RAL 3000) Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyesterharz
- 3 Ausführungen mit manueller oder automatischer Alarmauslösung und Abschaltung über Taster oder Schlüssel
- Kurzschlusschutz und Drahtbruchüberwachung möglich durch nachträglichen Einbau eines Widerstandsmoduls der Reihe 8208

WebCode **8146G**



Mit den Alarm- und Feuermeldern der Reihe 8146/5052 von R. STAHL können Sie in explosionsgefährdeten Bereichen manuell Alarm auslösen. Sie schlagen mit dem seitlich befestigten Nothammer die Glasscheibe ein und lösen mit dem Taster den Alarm aus. Die Melder sind in drei unterschiedlichen Varianten zur Auslösung und Abschaltung des Alarms erhältlich.

Technische Daten

Explosionsschutz

Ex-Ausführung	Ja
Einsatzbereich (Zonen)	1 2 21 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 06.0025
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex de IIC T6 Gb
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX PTB 06.0025
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tD T80 °C
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 01 ATEX 1105
ATEX Gasexplosionsschutz	II 2 G Ex de IIC T6 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 01 ATEX 1105
ATEX Staubexplosionsschutz	II 2 D Ex tD T80 °C
Bescheinigungen	ATEX (PTB)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 °C ... +60 °C
---------------------	-------------------

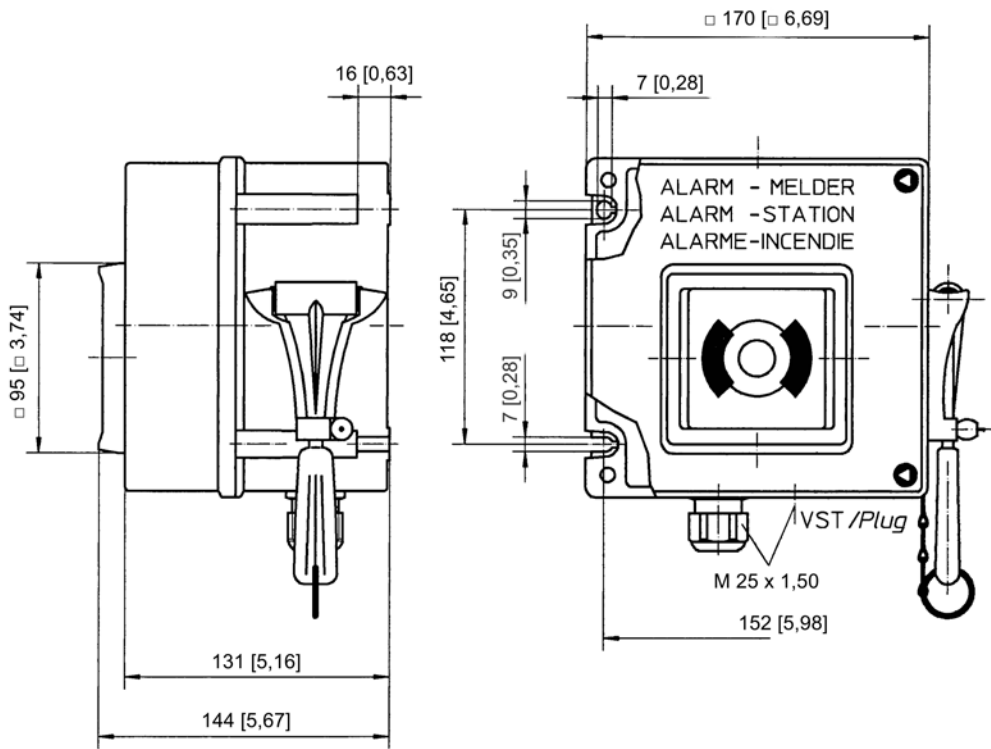
Mechanische Daten

Ausführung	Pilzschlüsseltaster
Schutzart (IP)	IP66
Gehäusematerial	Polyesterharz, glasfaserverstärkt
Gehäuse Farbe	rot (RAL 3000)
Klemmbereich	7-17 mm
Anschlussklemmen feindrätig max.	2,5 mm ²
Klemmbereich	7 ... 17 mm
Art der Anschlussleitung	feindrätig
Breite	170 mm
Höhe	131 mm


8146/5052-C797 Art. Nr. 136128

Mechanische Daten	
Länge	230 mm
Kontakte	1 Öffner + 1 Schließer
Gewicht	2,27 kg
Gewicht	5 lb
Komponenten	
Kabelverschraubungen	1 x M25 x 1,5


Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



Zubehör

		Art. Nr.
		163079
		Art. Nr.
	Schließung MS1	107109

8146/5052-C797 Art. Nr. 136128

		Art. Nr.
		137569
		140482
		157015

Ersatzteile

		Art. Nr.
		155971

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.