

Befehls- und Meldegeräte

Dreheisen-Spannungsmesser direktmessend

Spannungsmesser

8404C6-100 Art. Nr. 263518

STAHL



- Spannungsmessgeräte in verschiedenen Ausführungen, für Ex-e-Gehäuse
- Schneller Messwertvergleich durch von außen verstellbaren roten Markierungszeiger am Gerät
- Auswahl an unterschiedlichen Spannungsmessbereichen zwischen 0 und 500 Volt

WebCode 8404B



Die Spannungsmesser der Reihe 8404C6 von R. STAHL werden in Gehäuse der Zündschutzart Ex e eingebaut. Dort liefern sie Messwerte, die sich über einen außen angebrachten roten Markierungszeiger schnell mit den Sollwerten vergleichen lassen. Die Geräte arbeiten mit einem Dreheisenmesswerk der Genauigkeitsklasse 2,5.

Technische Daten

Explosionsschutz

Geltungsbereich	Europäische Union (ATEX) IECEx
Ex-Ausführung	Ex e
Einsatzbereich (Zonen)	1 2 21 22
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx SIQ 18.0001U
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex eb mb IIC T6 ... T4 Gb
IECEx Bescheinigung Schlagwetterschutz	IECEx SIQ 18.0001U
IECEx Schlagwetterschutz	Ex eb mb I Mb
ATEX Bescheinigung Gas	SIQ 18 ATEX 016 U
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex eb mb IIC T6 ... T4 Gb
ATEX Bescheinigung Schlagwetterschutz	SIQ 18 ATEX 016 U
ATEX Schlagwetterschutz	Ex I M2 Ex eb mb I Mb
ATEX Schlagwetterschutz 2	Ex I M2 Ex I Mb
Kennzeichnung cUL	Class I, Zone 1 Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb U Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D, T6
Kennzeichnung ULus	Class I, Zone 1 AEx eb mb IIC T6, T5, T4 Gb U Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D, T6
Bescheinigungen	ATEX (SIQ), Brasilien (ULB), IECEx (SIQ), Kanada / USA (UL), Kanada (UL), Korea (KGS)
Explosionsschutz Hinweis	Produktkennzeichnung siehe Geltungsbereich.

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung AC	100 V
Bemessungsbetriebsspannung AC UL	100 V
Bemessungsisolationsspannung	690 V

Befehls- und Meldegeräte

Dreheisen-Spannungsmesser direktmessend

Spannungsmesser

8404C6-100 Art. Nr. 263518

STAHL

Elektrische Daten

Frequenz	50/60 Hz AC, DC
Verlustleistung	1,9 VA
Messwerk	0 ... 100 V
Überlastbarkeit	2 x U _N 60 sek
Frequenzbereich	16 – 100 Hz AC, DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 °C ... +40 °C (T6) -40 °C ... +55 °C (T5) -40 °C ... +70 °C (T4)
Umgebungstemperatur	-40 °F ... +104 °F (T6) -40 °F ... +131 °F (T5) -40 °F ... +158 °F (T4)
Verwendung in Höhe	2000 m
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Schutzart (IP)	IP54
Schutzart (IP) Klemmen	IP20
Gehäusematerial	Polyamid
Silikonfrei	Nein
Scheibenmaterial	Glas
Klemmen	Schraubanschluss (Zugbügelklemme)
Anschlussklemmen feindrätig/flexibel max. USA	11 AWG
Anschlussquerschnitt	4 mm ²
Abisolierlänge	10 mm
Abisolierlänge Zoll	0,39 in
Anzugsdrehmoment min.	1,2 Nm
Anzugsdrehmoment min. lb	10,62 lb
Anzugsdrehmoment max.	1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max. lb	13,27 lb
Breite	72 mm
Breite Zoll	2,83 in
Höhe	71,2 mm
Höhe Zoll	2,8 in
Tiefe	72 mm
Tiefe Zoll	2,83 in
Genauigkeitsklasse	2,5
Gewicht	0,13 kg
Gewicht	0,29 lb

Montage / Installation

Befestigung	Variante 1: Aufrasten auf Hutschiene Variante 2: Montage mit Schrauben auf Montageplatte
Einbaulage	senkrecht
Anschlussklemmen eindrätig max. USA	9 AWG

Komponenten

Skala	0 – 100 V
-------	-----------

Befehls- und Meldegeräte


Dreheisen-Spannungsmesser direktmessend

Spannungsmesser

8404C6-100 Art. Nr. 263518



Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

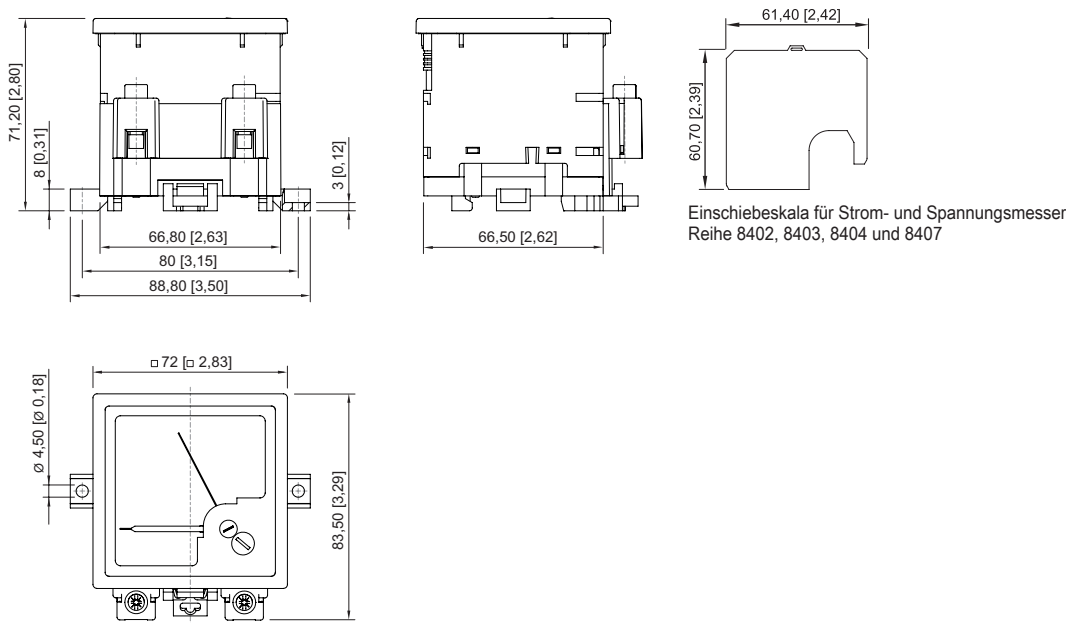

Ersatzteile

Kalotte		Art. Nr.
	Kalotte 72 x 72 mm [2,83 x 2,83 "]; IP66	155942
Einschiebeskala gemäß Spezifikation		Art. Nr.
	Pflichtangaben: A ₂ = Messbereichsanfangswert B = Messbereichsendwert D = Einheit	265190

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.