


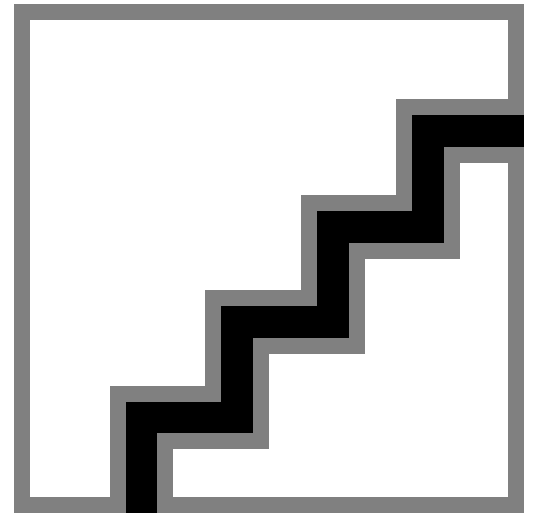

HF-REGULATOR II TL-D

HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Hoogfrequent elektronisch dim-VSA dat gebruik maakt van het analoge protocol (1-10 V) voor TL-D-lampen. Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA
Duur aanloopstroom	0,25 ms
Aanlooppiekstroom (max.)	27 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	28
Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 50 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtregeling	1-10V
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	L 360x30x21
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP20 [Bescherming tegen vingers]
Energierendement-index	A1 BAT
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat

HF-REGULATOR II TL-D

Productgegevens	
Full EOC	871150091017230
Productnaam voor bestelling	HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Bestelcode	91017230
Lokale code	HFR158TLDEII
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12

Materiaalnummer (12NC)	913700609466
Volledige productnaam	HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Case	8711500910189



Maatschets

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

