



MASTERColour CDM-TD



MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12

Een assortiment compacte tweekneeps ontladingslampen met hoog rendement en een stabiele kleur gedurende de levensduur met helder, sprankelend licht

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Kleurweergave-index (CRI)	
Lampvoet	RX7S [RX7s]	80	
Gebruiksstand	P45 [Parallel ±45° of horizontaal (HOR)]	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Energieverbruik	71,0 W
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	16.000 hr	Spanning (nom.)	94 V
Gegevens lichttechniek		Spanning (nom.)	94 V
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtstroom	6.000 lm	Dimbaar	Nee
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434	Lampafwerking	Helder
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398	Lampvorm	T22 [T 22 mm]
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K		
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	85 lm/W		

MASTERCoulour CDM-TD

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	3,4 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	3,4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	71 kWh
EPREL-registratienummer	473326
Productgegevens	
Full EOC	871150019782515
Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Maatschets




Bestelcode	19782515
Lokale code	CDMTD70W830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	928082205125
Volledige productnaam	MASTERCoulour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12
EAN/UPC - Case	8711500197832

Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	8 mm	119,63 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

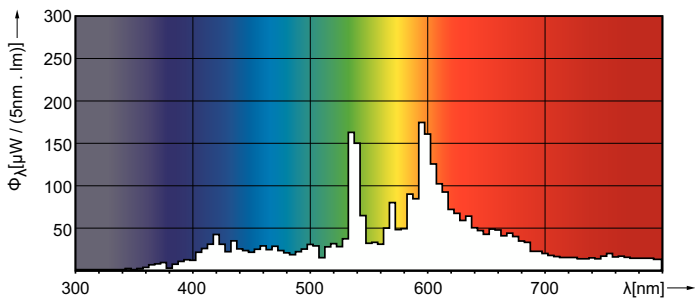


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

MASTERC colour CDM-TD

Levensduur

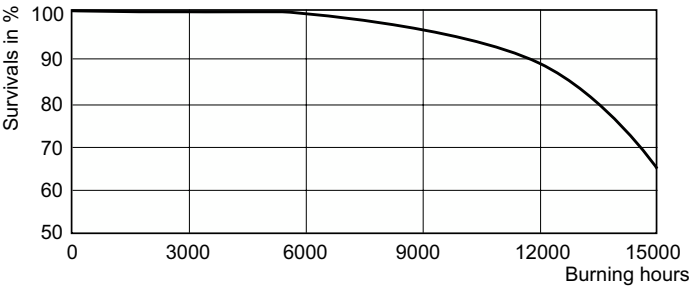

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

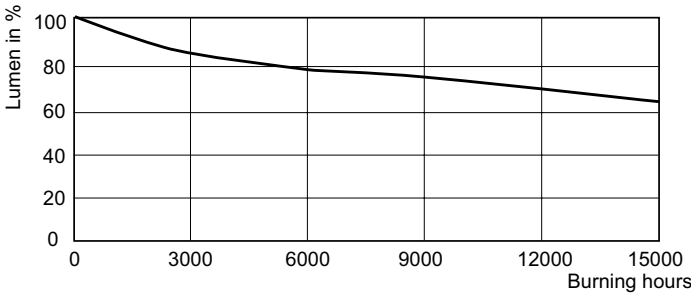

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

