



# HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

## HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220-240V

HF-Performer Intelligent is een reeks vlakke en slanke hoogfrequente elektronische VSA's met een laag gewicht, bestemd voor TL5 fluorescentielampen en gebaseerd op de Philips EII-technologie. Deze intelligente technologie maakt het mogelijk HE- en HO-lampen onderling uit te wisselen om een maximale logistieke flexibiliteit te verkrijgen bij het ontwerpen en verwerken van armaturen. Dankzij zijn slimme vermogensfunctionaliteit die gebaseerd is op de Philips EII-technologie, is de HF-Performer Intelligent optimaal geschikt voor een maximaal systeemrendement (CELMA EEI A2 BAT) in combinatie met de TL5- en TL5 Eco-lamp.

### Product gegevens

| Bedrijfs- en elektrische gegevens               |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Ingangsspanning                                 | 220 tot 240 V    |
| Ingangsfrequentie                               | 50 to 60 Hz      |
| Ingangsfrequentie                               | 50 tot 60 Hz     |
| Aardlekstroom (max.)                            | 0,5 mA           |
| Duur aanloopstroom                              | 0,35 ms          |
| Aanlooppiekstroom (max.)                        | 31 A             |
| Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) 12 |                  |
| Bedrading                                       |                  |
| Connectortype ingangsaansluitingen              | Insert           |
| Connectortype uitgangsaansluitingen             | Insert           |
| Operationele temperatuur                        |                  |
| Omgevingstemperatuurbereik                      | -25 °C t/m 50 °C |
| Levensduur T-behuizing (nom.)                   | 75 °C            |

| T-behuizing maximaal (max.)           | 75 °C                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |                                                   |
| Behuizing                             | L360x30x22                                        |
| Keurmerken en classificaties          |                                                   |
| Beschermingsklasse                    | IP 20 [Bescherming tegen vingers]                 |
| Energierendement-index                | A2 BAT                                            |
| Veiligheidsnorm                       | IEC 61347-2-3                                     |
| Milieunorm                            | ISO 14001                                         |
| Keurmerken                            | CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat |


| Productgegevens             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Full EOC                    | 871150091502330                      |
| Productnaam voor bestelling | HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V |
| Bestelcode                  | 91502330                             |

## HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Lokale code                      | HFPI22854TL5EII |
| Numerator - Aantal per pak       | 1               |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12              |
| Materiaalnummer (12NC)           | 913700624366    |

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Volledige productnaam | HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220-240V |
| EAN/UPC - Case        | 8711500915030                    |

### Maatschets

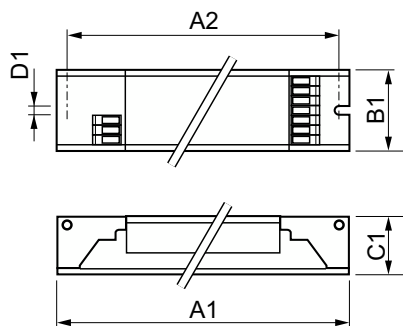

| Product                              | D1     | C1    | A1     | A2     | B1    |
|--------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V | 4,2 mm | 22 mm | 360 mm | 350 mm | 30 mm |

