



# MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



## MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

Miniatuur keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

### Product gegevens

| Algemene informatie                      |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Lampvoet                                 | GX10 [GX10]                         |
| Gebruiksstand                            | UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)] |
| Schakelcyclus                            | 1.350                               |
| Meetreferentie van lichtstroom           | Narrow Cone                         |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)         | 15.000 hr                           |
| Gegevens lichttechniek                   |                                     |
| Kleurcode                                | 930 [CCT of 3000K]                  |
| Bundelhoek (nom.)                        | 40 graden                           |
| Lichtstroom                              | 2.150 lm                            |
| Lichtsterkte (nom.)                      | 3.600 cd                            |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominiaal) | 0,434                               |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominiaal) | 0,398                               |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)     | 3000 K                              |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)          | 61 lm/W                             |

| Kleurweergave-index (CRI)                 | 90       |
|-------------------------------------------|----------|
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 80 %     |
| Lichtstroom in conus van 90° (nom.)       | 2.150 lm |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens         |          |
| Energieverbruik                           | 39,1 W   |
| Opwarmtijd tot 60% licht                  | 120 s    |
| Spanning (nom.)                           | 87 V     |
| Spanning (nom.)                           | 87 V     |
| Dimbaarheid en regelsystemen              |          |
| Dimbaar                                   | Nee      |

# MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Lampvorm | MR16 [2 inch/50 mm] |
|----------|---------------------|

## Keurmerken en classificaties


|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntielabel      | G      |
| Kwikhoud (Hg) (max.)          | 4,7 mg |
| Kwikhoud (Hg) (nom.)          | 4,7 mg |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 40 kWh |
| EPREL-registratienummer       | 473278 |

## Productgegevens

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Full EOC | 871829116306000 |
|----------|-----------------|


|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D              |
| Bestelcode                       | 16306000                                             |
| Lokale code                      | CDMRMEL35W40UP                                       |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                                    |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12                                                   |
| Materiaalnummer (12NC)           | 928194805330                                         |
| Volledige productnaam            | MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D |
| EAN/UPC - Case                   | 8718291163077                                        |

## Maatschets




| Product                                 | D (max) | D     | C (max) | C        | C1 (max) | A (max) |
|-----------------------------------------|---------|-------|---------|----------|----------|---------|
| CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D | 51 mm   | 50 mm | 65,4 mm | 62,75 mm | 60,9 mm  | 59 mm   |

## Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

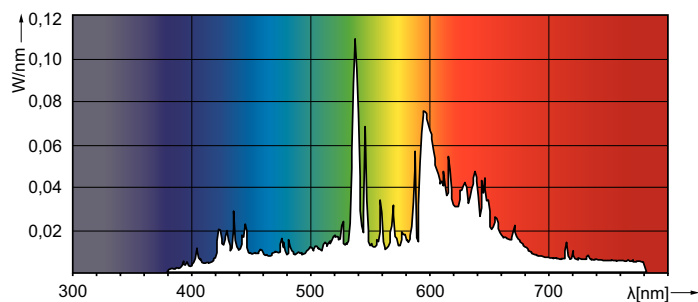


Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

MASTERC colour CDM-Rm Elite Mini

Levensduur

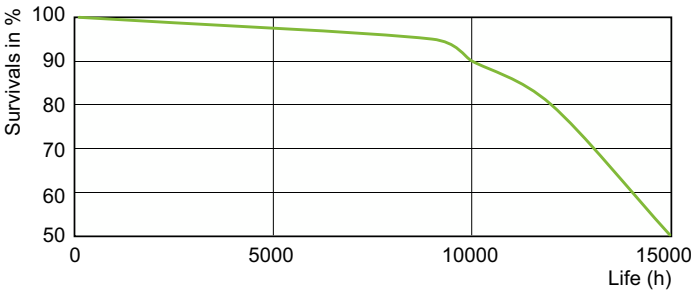

Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

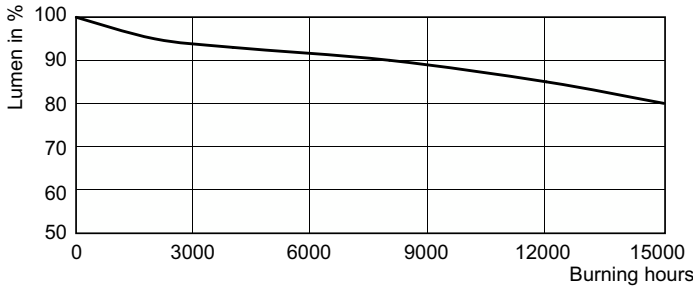

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

