



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievervanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen op, en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Schakelcyclus	50.000
Nominale levensduur	15.000 hr
Lampvoet	G4 [G4]
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	210 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (nominiaal)	100,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Ingangsfrequentie	- Hz
Energieverbruik	2,1 W
Lampstroom (nom.)	210 mA
Overeenkomstig vermogen	20 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.8
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

CorePro LEDcapsule LV

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	Capsule
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	F
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	374870
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871869976753200


Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
Bestelcode	76753200
Lokale code	76753200
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	929002389402
Volledige productnaam	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
EAN/UPC - Case	8718699767549

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

Fotometrische gegevens

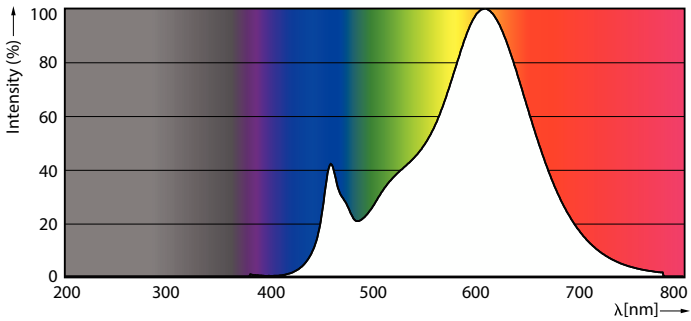


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Fotometrische gegevens




Calicut Petroleum 4.5	Polys Lighting 0.5	Page 17
-----------------------	--------------------	---------

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

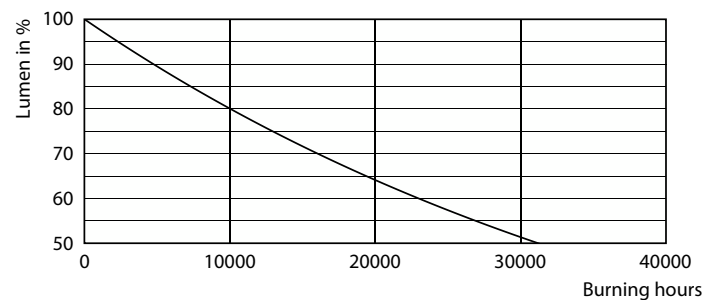

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

