



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

Miniatuur keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX10 [GX10]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Schakelcyclus	1.350
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	25 graden
Lichtstroom	2.150 lm
Lichtsterkte (nom.)	7.600 cd
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominiaal)	0,434
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominiaal)	0,398
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	60 lm/W

Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	80 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	2.150 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	39,1 W
Opwarmtijd tot 60% licht	120 s
Spanning (nom.)	87 V
Spanning (nom.)	87 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm	MR16 [2 inch/50 mm]
----------	---------------------

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	4,7 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh
EPREL-registratienummer	473277

Productgegevens

Full EOC	871829116300800
----------	-----------------


Productnaam voor bestelling	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D
Bestelcode	16300800
Lokale code	CDMRMEL35W25UP
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	928194705330
Volledige productnaam	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D
EAN/UPC - Case	8718291163015

Maatschets




Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

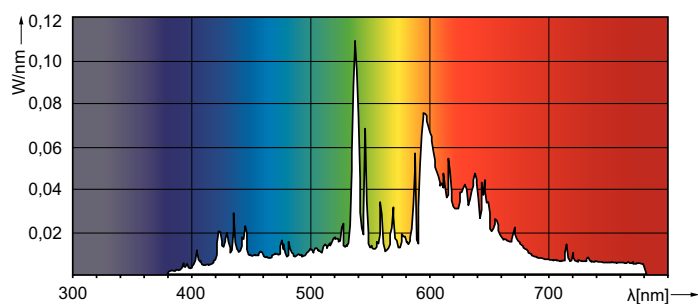


Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

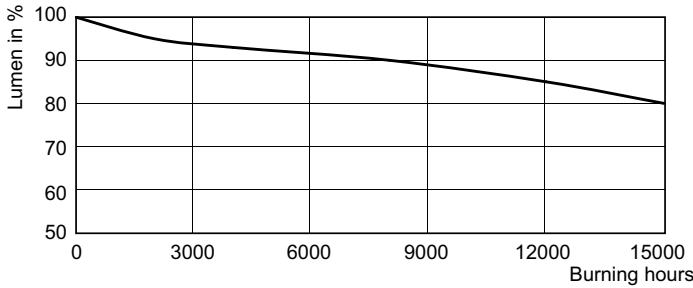

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

