



HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240 50/60Hz

Absoluut slim en betrouwbaar. HF-Essential II is de meest economische oplossing voor de betrouwbare werking van een fluorescentielamp. Het is ook het ideale instapproduct voor gebruikers van elektromagnetische systemen die willen profiteren van de voordelen die elektronische VSA's bieden. De kostenbesparende en betrouwbare HF-Essential II heeft energielabel A2, en de robuuste vormgeving ervan voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. HF-Essential II is de ideale keuze voor een brede reeks nieuwbouw- en renovatietoepassingen in de commerciële sector, waaronder algemene opbouwmontage- en kantoorverlichting, parkeergarages, magazijnen en andere toepassingen.

Product gegevens


Bedrijfs- en elektrische gegevens		Levensduur T-behuizing (nom.)		75 °C
Ingangsspanning	220 tot 240 V	T-behuizing maximaal (max.)		75 °C
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz			
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Eigenschappen behuizing en afmetingen		
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA	Behuizing		L 211x40x28.7
Duur aanloopstroom	0,3 ms			
Aanloopstroom (max.)	24 A	Keurmerken en classificaties		
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	20	Beschermingsklasse		IP20 [Bescherming tegen vingers]
		Energierendement-index		A2
		Keurmerken		CE-markering KEMA-KEUR-certificaat CB-certificaat RoHS-conform
Bedrading				
Connectortype ingangsaansluitingen	Insert	Productgegevens		
Connectortype uitgangsaansluitingen	Insert	Full EOC		871829177064000
Operationele temperatuur		Productnaam voor bestelling		HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Omgevingstemperatuurbereik	-10 °C t/m 50 °C			

HF-Essential II for TL5/TL-D

Bestelcode	77064000
Lokale code	HFE1/258TLDII
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	20
Materiaalnummer (12NC)	913713040966

Volledige productnaam	HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240 50/60Hz
EAN/UPC - Case	8718291770657

Maatschets

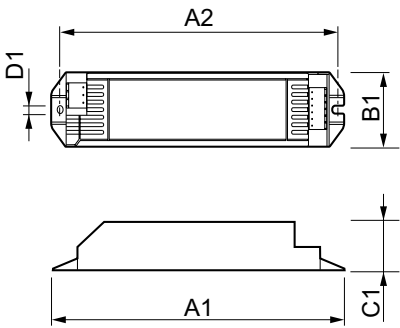

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,7 mm	211,0 mm	198,0 mm	40,0 mm

