



CorePro LEDtube Universal T8



CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8

De nieuwe Philips CorePro LEDtube Universal T8 maakt jouw verlichtingsproject eenvoudiger. Je hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp past de Philips CorePro LEDtube Universal T8 rechtstreeks in armaturen die werken op een elektromagnetisch VSA, een elektronisch HF-VSA of rechtstreeks via netaansluiting. Het is niet meer nodig twee soorten buizen op voorraad te houden en het is gemakkelijk te installeren! De perfect veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips CorePro LEDtube Universal T8 is het ideale alternatief voor standaard fluorescentiebuizen om energie te besparen en je investeringskosten te verlagen.

Product gegevens


Algemene informatie		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Lamptype	LED	Flikkerwaarde (PstLM)	1
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,9
Schakelcyclus	50.000	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Nominale levensduur	50.000 hr	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Energieverbruik	23 W
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Lampstroom (nom.)	130 mA
Bundelhoek (nom.)	240 graden	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Lichtstroom	2.500 lm	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Arbeidsfactor	0,9
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Spanning (nom.)	220-240 V
Lichtrendement (nominiaal)	108,00 lm/W	Operationele temperatuur	
Kleurconsistentie	<6	Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C
Kleurweergave-index (CRI)	80		

CorePro LEDtube Universal T8

T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	1.500 mm
Lampvorm	Buis, dubbelkneeps
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	F
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	RoHS-conform TUV CE-markering KEMA-KEUR-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	23 kWh
EPREL-registratienummer	1315790


CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871869680172700
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8
Bestelcode	80172700
Lokale code	80172700
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929001869502
Volledige productnaam	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8
EAN/UPC - Case	8718696801734

Maatschets

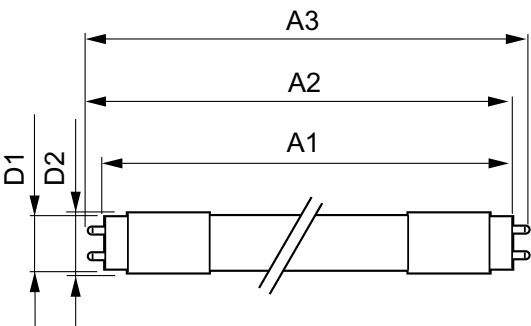


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9 mm	28 mm	1.500 mm	1.505,9 mm	1.514,2 mm

Fotometrische gegevens

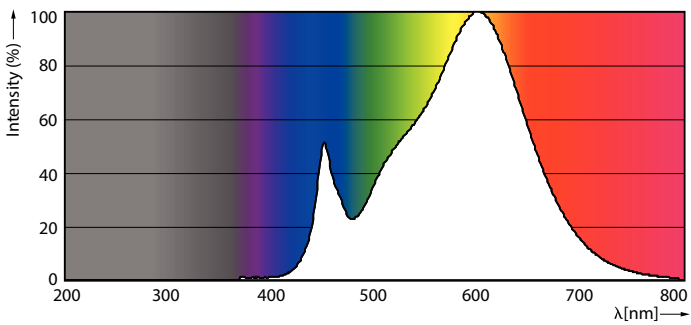


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8

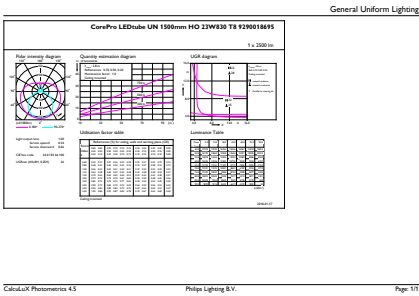

General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8

CorePro LEDtube Universal T8


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram


Levensduur

Lumen Maintenance Diagram

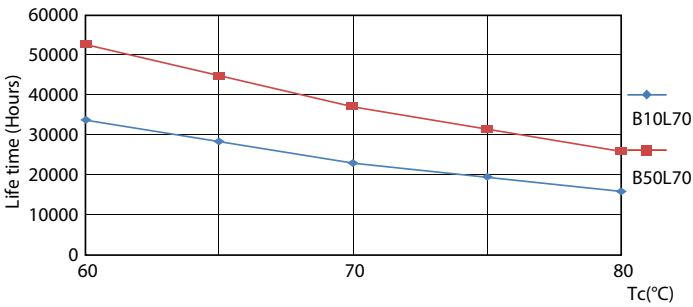

Life Expectancy Diagram

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8

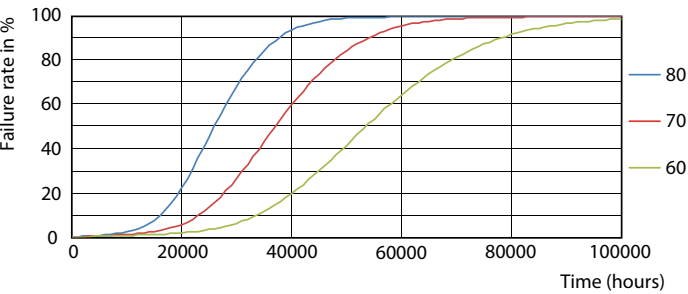

Life Expectancy Diagram

CorePro LEDtube Universal T8

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8

