



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 32W/840 1CT/12

Deze cirkelvormige TL-lamp (buisdiameter 29 mm) maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor gebruik in een brede reeks armaturen voor uiteenlopende doeleinden, waaronder decoratieve, in 'menselijke' toepassingen zoals scholen, kantoren, winkels en woningen, en voor de verlichting van woonwijken.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lampvoet	G10Q [G10q]	Energieverbruik	32,8 W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Lampstroom (nom.)	0,450 A
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	13.000 hr	Spanning (nom.)	81 V
Gegevens lichttechniek		Spanning (nom.)	81 V
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtstroom	2.375 lm	Dimbaar	Ja
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38	Lampvorm	C-T9 [C-T9 29 mm]
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38	Keurmerken en classificaties	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Energie-efficiëntielabel	G
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	74 lm/W	Kwikhoud (Hg) (max.)	8 mg
Kleurweergave-index (CRI)	80		

MASTER TL-E Circular Super 80


Kwikinhoud (Hg) (nom.)	8 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	33 kWh
EPREL-registratienummer	423509
Productgegevens	
Full EOC	871150055968515
Productnaam voor bestelling	TL-E 32W/840 1CT/12
Bestelcode	55968515

Lokale code	TLE32W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	928026384070
Volledige productnaam	TL-E 32W/840 1CT/12
EAN/UPC - Case	8711500620712

Maatschets

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

Fotometrische gegevens

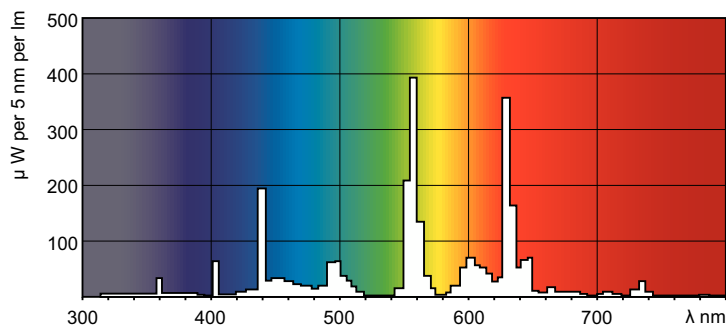

Spectral Power Distribution Colour - TL-E 32W/840 1CT/12

