



MASTER Value LEDspot MV - GU10



MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D

De MASTER VALUE geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfreaaien. De LEDspots MV GU10 hebben de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers. MASTER VALUE levert ook meer energiebesparingen op dan normale LEDspots.

Waarschuwingen en veiligheid

- Geschikt voor toepassingen bij temperaturen tussen -20°C and 45°C.
- Geschikt voor binnengebruik en in armaturen waarbij de lamphouder voldoende vrije ruimte (10mm) heeft.
- Niet geschikt voor gebruik in noodverlichtingsarmaturen of armaturen voor verlichting van in- en uitgangen.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lamptype	LED	Lichtsterkte (nom.)	400 cd
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone	Kleuraanduiding	Wit (WH)
Schakelcyclus	50.000	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Nominale levensduur	25.000 hr	Lichtrendement (nominaal)	82,65 lm/W
Lampvoet	GU10 [GU10]	Kleurconsistentie	<6
		Kleurweergave-index (CRI)	90
		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
		Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	365 lm
Gegevens lichttechniek			
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]		
Bundelhoek (nom.)	60 graden		
Lichtstroom	365 lm		
		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
		Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

MASTER Value LEDspot MV - GU10

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,9 W
Lampstroom (nom.)	27 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,8
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]
----------	--------------------

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	F
--------------------------	---

Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	391891
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

Productgegevens



Full EOC	871869670793700
Productnaam voor bestelling	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D
Bestelcode	70793700
Lokale code	VSGU50W93060D
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929001349202
Volledige productnaam	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D
EAN/UPC - Case	8718696707944

Maatschets



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens

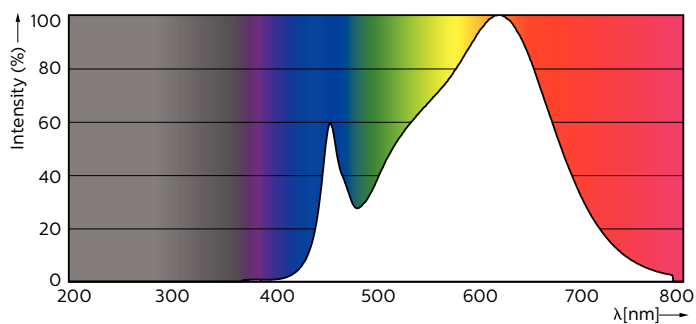


Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D

MASTER Value LEDspot MV - GU10

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D

Levensduur

Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D

