



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele fluorescentielamp. Het unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. Deze T5-buizen zijn de ideale oplossing voor krachtige prestaties en zijn ontworpen voor dagelijkse omstandigheden. Ongeëvenaarde besparingen dankzij het lage energieverbruik en een uiterst lange levensduur zorgen ervoor dat deze T5 LEDtubes geschikt zijn voor elke veeleisende toepassing.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Schakelcyclus	50.000
Nominale levensduur	60.000 hr
Lampvoet	G5 [G5]
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]
Bundelhoek (nom.)	200 graden
Lichtstroom	3.900 lm
Kleuraanduiding	Koel daglicht
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6500 K
Lichtrendement (nominiaal)	150 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	20K to 140K Hz
Ingangsfrequentie	20 K tot 140 K Hz
Energieverbruik	26 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	60-120 V
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Controleer de compatibiliteit van het voorschakelapparaat (VSA)


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	1.500 mm
Lampvorm	Buis, dubbelkneeps
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	D
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	RoHS-conform TUV CE-markering KEMA-KEUR-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	26 kWh
EPREL-registratienummer	1384145
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

Maatschets

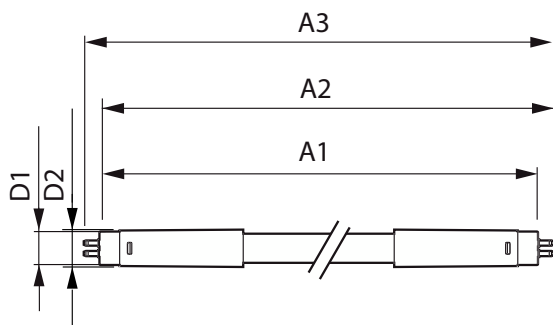


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

Productgegevens	
Full EOC	871869974961300
Productnaam voor bestelling	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE
Bestelcode	74961300
Lokale code	74961300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929002352502
Volledige productnaam	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE
EAN/UPC - Case	8718699749620


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm

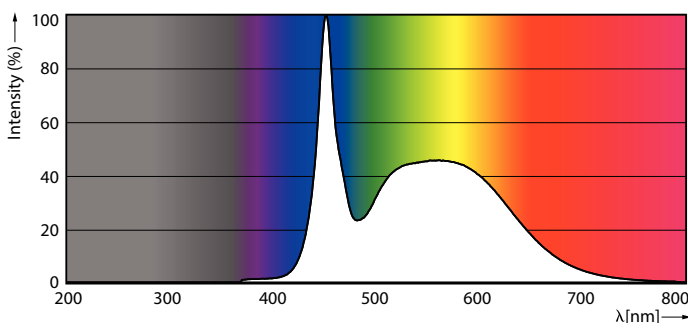

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE


Levensduur

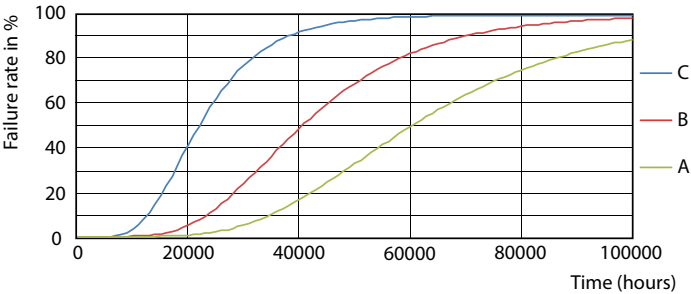


Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

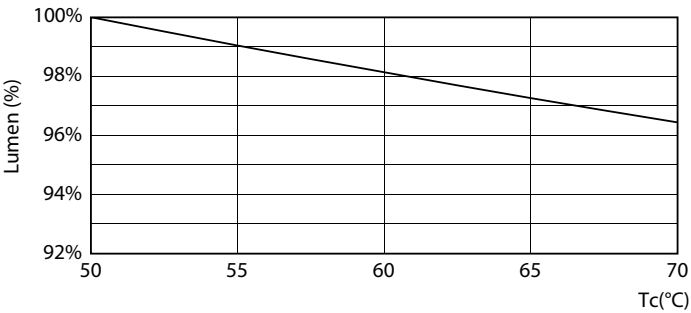

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

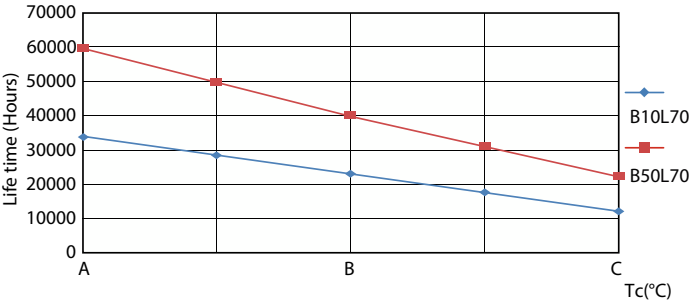

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

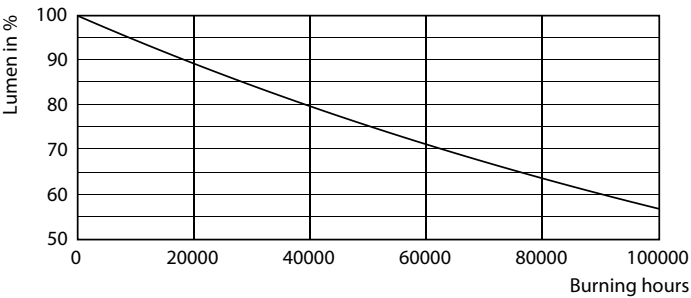

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levensduur

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

